



KW 1

Transportwagen




Kommissionswagen für innerbetrieblichen Transport der Fensterelemente. Stabile Stahlkonstruktion. Für innerbetriebliche Transporte. Profilaufgabe mit Gummibelag. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

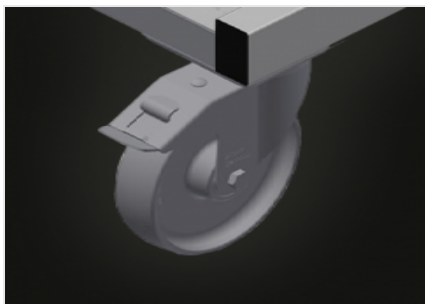

Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

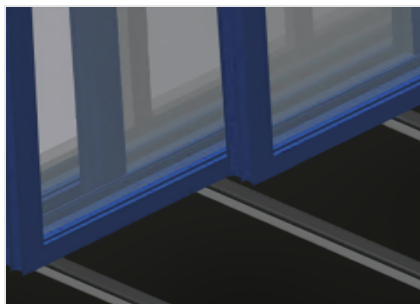

Auflage mit Gummi-Profil

Auflagefläche mit Gummi-Profil belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen



Transportbügel

Transportbügel beidseitig zum Verfahren



KW 1 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|--------------|-------|
| Länge (mm) | 1.690 |
| Breite (mm) | 910 |
| Höhe (mm) | 1.768 |
| Gewicht (kg) | 100 |

EINLAGERUNGSVERMÖGEN

| | |
|----------------|-----|
| Tragkraft (kg) | 400 |
|----------------|-----|

EIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------------|-----|
| Lenkrollen | 4 |
| Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 |
| Laufrollendurchmesser (mm) | 125 |

Enthalten ● Verfügbar ○