



AW

Transportwagen



Wagen für Transport und sortierte Bereitstellung von zugesägten Armierungsprofilen. Stabile Stahlkonstruktion. Vertikale Lagerung und Transport von Stahlprofilen. Geringe Außenabmessung. Übersichtliche Profilanordnung für Fixlängen.

AW 800: Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

AW 1100: Transportierbar durch Gabelstapler.



Fächer AW 800

Sechs Fächer, Fachgröße 190 x 265 mm



Gitterrahmen AW 800

Zwei Gitterrahmen, höhenverstellbar



Lenkrollen AW 800

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



Fächer AW 1100

20 Fächer, Fachgröße 200 x 200 mm




Lenkrollen kpl. AW 1100 (Option)

Zwei Lenkrollen mit Stoppeinrichtung, zwei Bockrollen, dadurch frei verfahrbar, Laufrollendurchmesser 125 mm



MODELLE

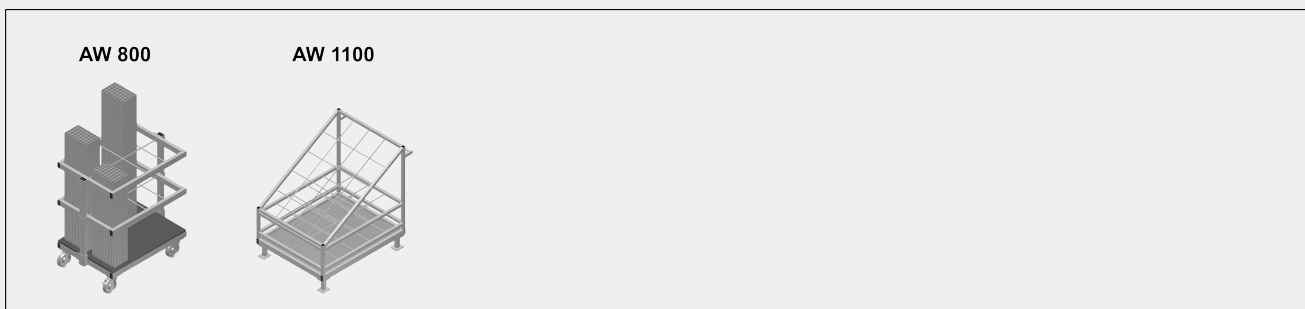

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|--------------|-------------|
| Länge (mm) | 800 / 1.100 |
| Breite (mm) | 600 / 900 |
| Höhe (mm) | 960 / 1.100 |
| Gewicht (kg) | 35 / 80 |

EINLAGERUNGSVERMÖGEN

AW 800 / AW 1100

| | |
|----------------|-----------|
| Fächer | 6 / 20 |
| Tragkraft (kg) | 400 / 600 |

EIGENSCHAFTEN

AW 800

| | |
|--------------------------------|-----|
| Lenkrollen | 4 |
| Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 |
| Laufrollendurchmesser (mm) | 125 |

AW 1100

| | |
|--|-----------------------|
| Auf fahrbar (Zwei Lenkrollen mit Stoppeinrichtung, zwei Bockrollen - Laufrollendurchmesser 125 mm) | <input type="radio"/> |
|--|-----------------------|

Enthalten ● Verfügbar ○