

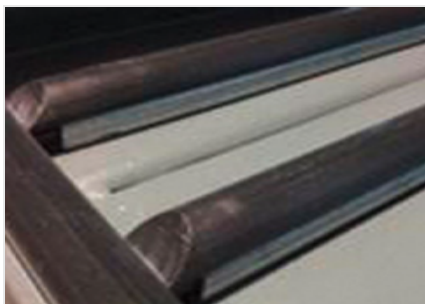


## FAZ 2800/60

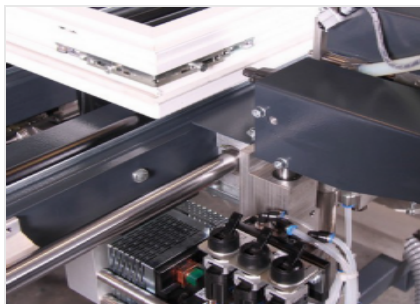
Montagezentren



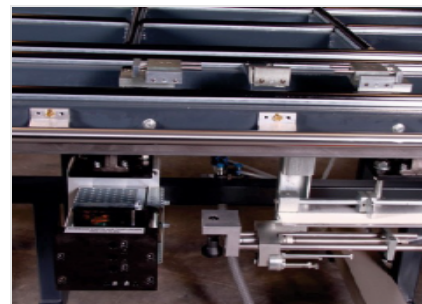
Flügelanschlagzentrum für die Beschlagmontage an Kunststoff-Fensterflügeln. Ergonomisches Verschrauben der Beschläge in kürzester Zeit. Flügelanschlagtisch zum Messen und Ablängen von Beschlagteilen. Optimierung der Flügelbearbeitung durch Zusammenfassung von diversen Arbeitsgängen an einem Arbeitsplatz. Montagetisch pneumatisch neigbar. Flügel-, Mess- und Zentriereinrichtung pneumatisch verfahrbar. Beschlagstanze mit Anschlägen für Griffsitz mittig und konstant. Zwei Anschlagklötze für unterschiedliche Flügelbreiten. Schraubeinheit fahrbar mit pneumatischer Höhenverstellung. Schraubenzuführgerät. Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten.

**Auflagefläche**

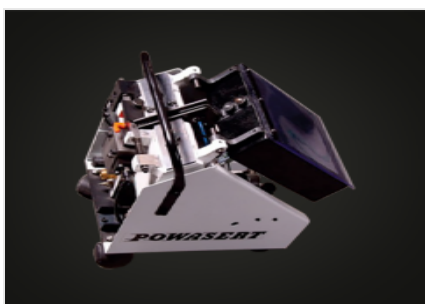
Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten

**Schraubeinheit**

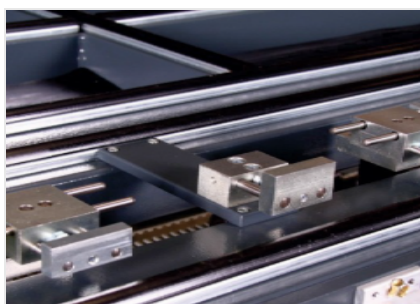
Schraubeinheit fahrbar mit pneumatischer Höhenverstellung

**Beschlagstanze**

Beschlagstanze mit Anschlägen für Griffsitz mittig und konstant. Beschlagstanze mit offenem Schnittwerkzeug

**Schraubenzuführgerät**

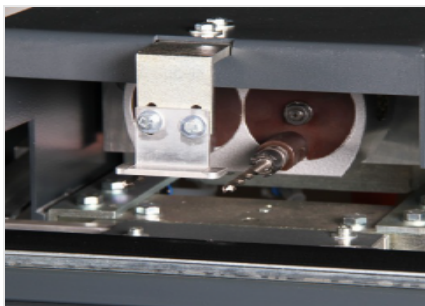
Vorschubschrauber mit automatischer Schraubenzuführung

**Anschlagklotz (Optional)**

Anschlagklotz für weitere Flügelbreiten

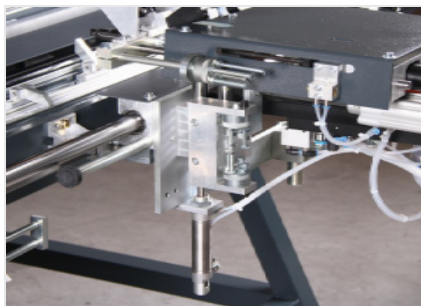
**Lasereinheit (Optional)**

Laser für Schraubposition



**Eckbandbohrereinheit  
(Optional)**

Eckbandbohrereinheit mit verstellbarem 2-Spindel-Bohrkopf, pneumatischer Höhenverstellung, mit Anschlägen für die Bohrpositionen links und rechts



**Schrauber mit  
Mundstück mit  
Handeinwurftrichter  
(Optional)**

Schrauber mit Mundstück mit Handeinwurftrichter für zweite Schraubenlänge



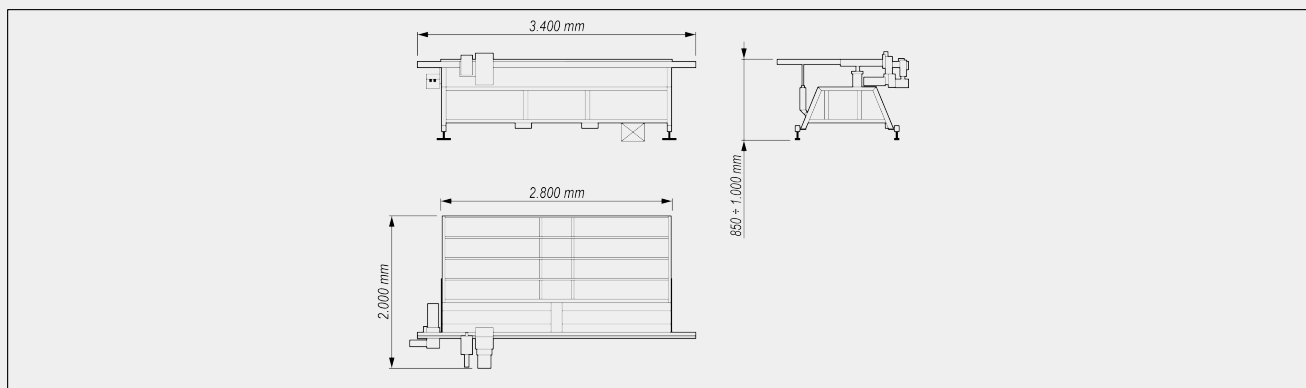
**8-fach  
Höhenverstellung  
(Optional)**

8-fach Höhenverstellung für unterschiedliche Schraubhöhen



**Beschlagregal  
(Optional)**

Zur übersichtlichen Lagerung der Beschläge am Flügelmontageplatz

**LAYOUT**


Die Gesamtabmessungen können der Produktkonfiguration entsprechend variieren.

**EIGENSCHAFTEN**

Tischlänge (mm)	2.800
Tischbreite (mm)	1.400
Gesamtlänge (mm)	3.400
Gesamtbreite (mm)	2.000
Gewicht (kg)	400
Tischhöhe einstellbar (mm)	850 - 1.000
Tischneigung (°)	15
Flügelinnemaße (mm)	280 - 2.300

**SCHRAUBENABMESSUNGEN**

Kopfdurchmesser ca. (mm)	5,0 - 9,0
Schaftdurchmesser ca. (mm)	3,5 - 4,5
Länge ca. (mm)	10 - 35

**LUFTVERBRAUCH**

Schrauber ca. (l/min.)	250
Spanneinrichtung ca. (l/min.)	35

**PNEUMATISCHER ANSCHLUSS**

Druck (bar)	7
Schlauchanschluss	DN10



Enthalten ● Verfügbar ○

**Voilàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.