

**GF 1000**

Transportwagen



Glaswagen mit Sortierkamm. Stabile Stahlkonstruktion. Ideal zur Glassortierung. Hartholzauflage mit Filz. Fachteiler für 20 Glasscheiben. Fachteiler höhenverstellbar. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
[info@somecopvc.com](mailto:info@somecopvc.com)  
[www.somecopvc.com](http://www.somecopvc.com)

The right to make technical alterations is reserved.




### Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

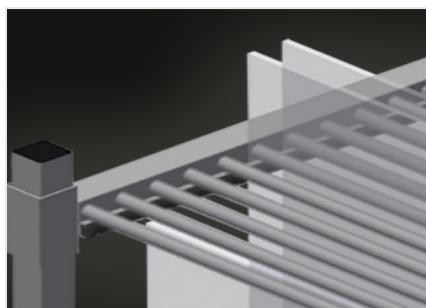


### Fachteiler mit Kunststoffschutz

Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Glasscheibe bei der Lagerung vermieden

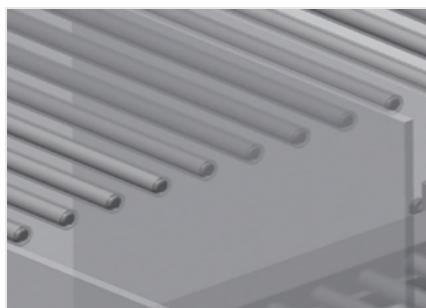

### Einfaches Be- und Entladen

Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung

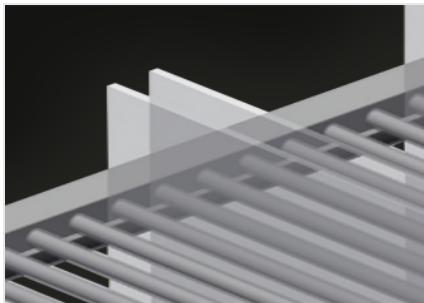

### Anlage mit Gummileiste

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt die Glasscheibe vor Beschädigungen



### Auflage mit Holzplatte und Filz

Untere Auflagefläche mit Filz. Zusätzliche Kunststoffleisten auf der Bodenplatte



**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
[info@somecopvc.com](mailto:info@somecopvc.com)  
[www.somecopvc.com](http://www.somecopvc.com)

The right to make technical alterations is reserved.

## GF 1000 / TRANSPORTWAGEN

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

|              |       |
|--------------|-------|
| Länge (mm)   | 1.180 |
| Breite (mm)  | 850   |
| Höhe (mm)    | 1.360 |
| Gewicht (kg) | 95    |

## EINLAGERUNGSVERMÖGEN

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Fächer            | 20  |
| Lichte Weite (mm) | 30  |
| Tragkraft (kg)    | 400 |

## EIGENSCHAFTEN

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Lenkrollen                     | 4   |
| Lenkrollen mit Feststellbremse | 2   |
| Laufrollendurchmesser (mm)     | 125 |

Enthalten ● Verfügbar ○