




## GFW

### Transportwagen

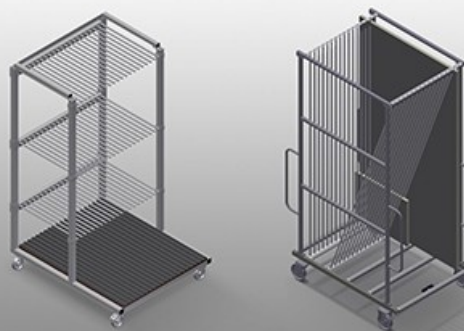

Glasfachwagen, ideal zur Glassortierung und für den innerbetrieblichen Transport von Glasscheiben. Stabile Stahlkonstruktion.

GFW 1200: Hartholzauflage mit Filz. Fachteiler für 20 Glasscheiben. Fachteiler höhenverstellbar. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

GFW 15: Fachteiler für 15 Glasscheiben. Zugriff von beiden Seiten möglich. Die Glasauflagefläche ist mit Gummiprofil belegt. Fachteiler mit Kunststoffschutz. Transportbügel beidseitig zum Verfahren. Zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen.




**Fachteiler mit Kunststoffschutz GFW 1200**

Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Glasscheibe bei der Lagerung vermieden



**Fachteiler mit Kunststoffschutz GFW 15**

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Glasscheiben bei der Lagerung vermieden

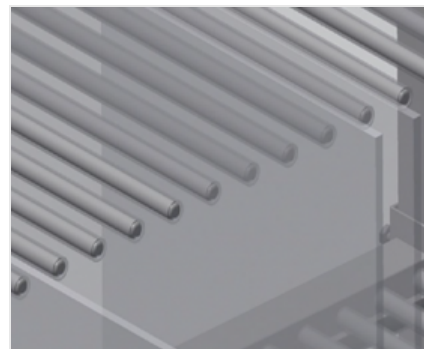

**Einfaches Be- und Entladen GFW 1200**

Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung




**Anlage mit Gummileiste GFW 1200**

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt die Glasscheibe vor Beschädigungen



**Auflage mit Holzplatte und Filz GFW 1200**

Untere Auflagefläche mit Filz. Zusätzliche Kunststoffleisten auf der Bodenplatte

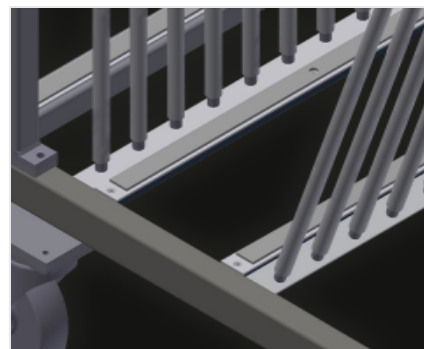

**Auflage GFW 15**

Untere Auflagefläche mit Gummiprofil belegt, schützt die Glasscheibe vor Beschädigungen



### Lenkrollen GFW 1200

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



### Lenkrollen kpl. GFW 15

Zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen, dadurch frei verfahrbar.  
Laufrollendurchmesser 200 mm



MODELLE

GFW 1200



GFW 15



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

GFW 1200 / GFW 15

Länge (mm)	1.200 / 1.810
Breite (mm)	1.400 / 1.300
Höhe (mm)	2.270 / 3.020
Gewicht (kg)	210 / 255

EINLAGERUNGSVERMÖGEN

GFW 1200 / GFW 15

Fächer	20 / 15
Tragkraft (kg)	800 / 750

GFW 1200

Lichte Weite (mm)	30
-------------------	----

GFW 15

Fachbreite (mm)	44
Fachhöhe (mm)	2.600



EIGENSCHAFTEN

**GFW 1200 / GFW 15**

Laufrollendurchmesser (mm)	120 / 200
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2

Enthalten ● Verfügbar ○