

GFW 1200

Transportwagen



Stabile Stahlkonstruktion. Ideal zur Glassortierung. Hartholzauflage mit Filz. Fachteiler für 20 Glasscheiben. Fachteiler höhenverstellbar. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.




Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

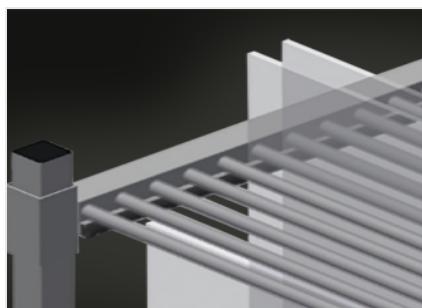


Fachteiler mit Kunststoffschutz

Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Glasscheibe bei der Lagerung vermieden

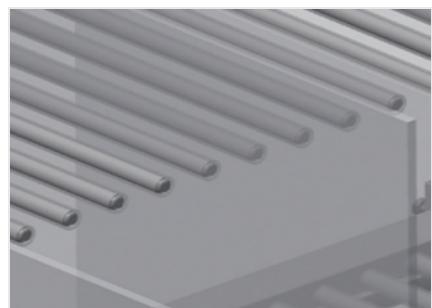

Einfaches Be- und Entladen

Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung

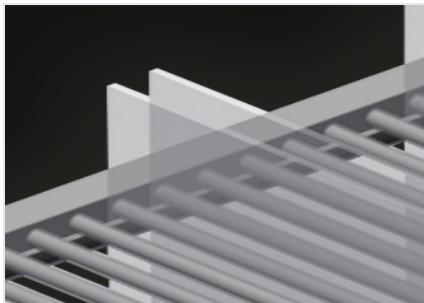

Anlage mit Gummileiste

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt die Glasscheibe vor Beschädigungen



Auflage mit Holzplatte und Filz

Untere Auflagefläche mit Filz. Zusätzliche Kunststoffleisten auf der Bodenplatte



Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

GFW 1200 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (mm)	1.200
Breite (mm)	1.400
Höhe (mm)	2.270
Gewicht (kg)	210

EINLAGERUNGSVERMÖGEN

Fächer	20
Lichte Weite (mm)	30
Tragkraft (kg)	800

EIGENSCHAFTEN

Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	120

Enthalten ● Verfügbar ○