


GFW 15

Transportwagen




Stabile Stahlkonstruktion. Ideal zur Glassortierung. Für den innerbetrieblichen Transport von Glasscheiben. Fachteiler für 15 Glasscheiben. Zugriff von beiden Seiten möglich. Die Glasauflstellfläche ist mit Gummiprofil belegt. Fachteiler mit Kunststoffschutz. Transportbügel beidseitig zum Verfahren. Zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

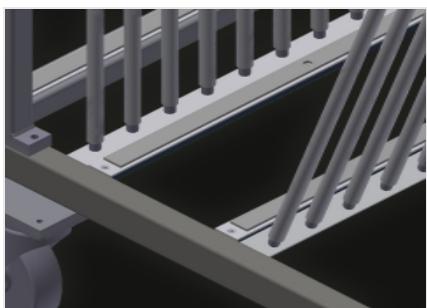


Auflage

Untere Auflagefläche mit Gummiprofil belegt, schützt die Glasscheibe vor Beschädigungen



Fachteiler mit Kunststoffschutz

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Glasscheiben bei der Lagerung vermieden

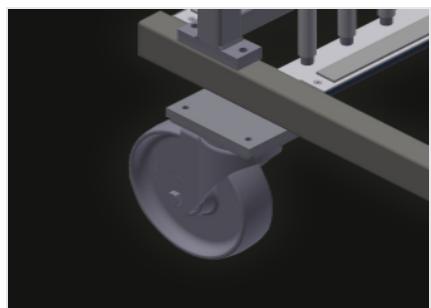

Lenkketten kpl.

Zwei Lenkketten und zwei Bockrollen, dadurch frei verfahrbar.
Laufrollendurchmesser 200 mm

GFW 15 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| | |
|--------------|-------|
| Länge (mm) | 1.810 |
| Breite (mm) | 1.300 |
| Höhe (mm) | 3.020 |
| Gewicht (kg) | 255 |

EINLAGERUNGSVERMÖGEN

| | |
|-----------------|-------|
| Fächer | 15 |
| Fachbreite (mm) | 44 |
| Fachhöhe (mm) | 2.600 |
| Tragkraft (kg) | 750 |

EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------------------|-----|
| Laufrollendurchmesser (mm) | 200 |
|----------------------------|-----|

Enthalten ● Verfügbar ○