


**GHS 15**

Transportwagen

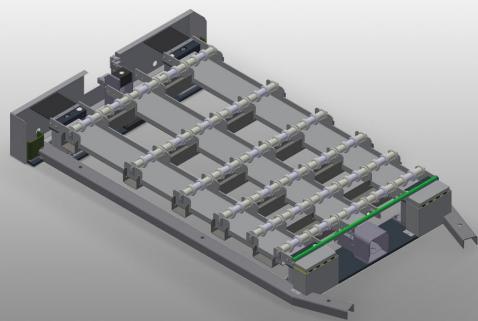


Einfaches Handling von Glasscheiben in Kombination mit Glasfachwagen GFW 15. Mit pneumatischer Hubeinrichtung, steuerbar über Fußventil, max. Hub = 50 mm. Untere Rollengänge ausgestattet mit insgesamt 15 x 4 PVC-Rollen. Komplett mit Einfahrhilfe für Glasfachwagen GFW 15. Grundmaße: 2.100 x 1.250 mm.

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

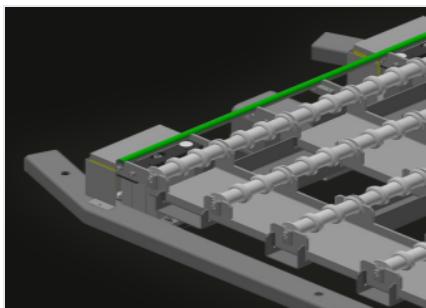

### Auflage

Untere Auflagefläche mit Anheberrollen für einfacheres Be- und Entladen

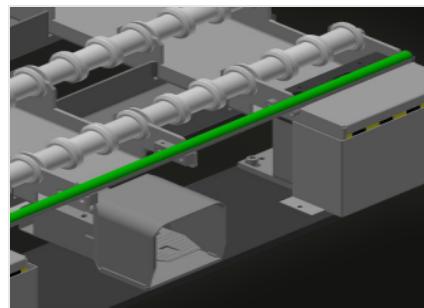

### Hubeinrichtung

Hubeinrichtung für Übergabe von Glasscheiben auf den Glasfachwagen GFW 15, steuerbar über Fußventil, max. Hub = 50 mm

## GHS 15 / TRANSPORTWAGEN

## EIGENSCHAFTEN

Länge (mm)	2.100
Breite (mm)	1.250
Höhe (mm)	250
Maximaler Hub (mm)	50
Gewicht (kg)	100

Enthalten ● Verfügbar ○

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.