


**GLW**

## Transportwagen

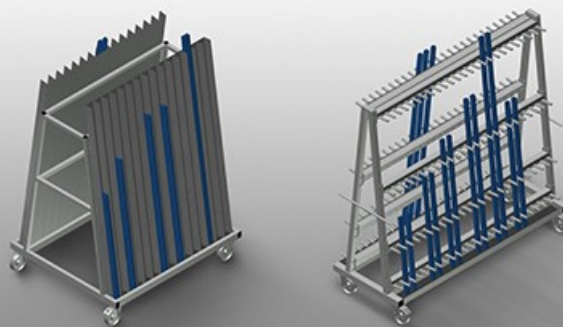

Doppelseitiger Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Glasleisten. Schneller Zugriff auf die vorsortierten Glasleisten. Stabile Stahlkonstruktion.

GLW 30: Glasleistenwagen mit 30 Fächern. 15 Fächer pro Seite. Auflage unten mit Gummi belegt. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

GLW 48: Vier Sortierkäme mit fester Unterteilung. Fachteiler mit Schutzschlauch bezogen. Untere Auflage mit Schutzgummi belegt. Rückseitige Anlage mit Gummileisten. 24 Fächer je Seite. Transportbügel beidseitig. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.



### Fächer GLW 30

15 Fächer pro Seite, 30 Fächer insgesamt. Fachbreite 75 mm, Fachtiefe 65 mm, Höhe Anlageteil 1.500 mm, Anlageschräge 8°



### Auflage unten GLW 30

Auflage unten mit Gummi belegt



### Fachteiler mit Kunststoffschutz GLW 48

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden



### Anlage mit Gummileiste GLW 48

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen




### Auflage mit Schutzgummi GLW 48

Untere Auflagefläche mit Gummi belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen



### Transportbügel GLW 48

Transportbügel beidseitig zum Verfahren

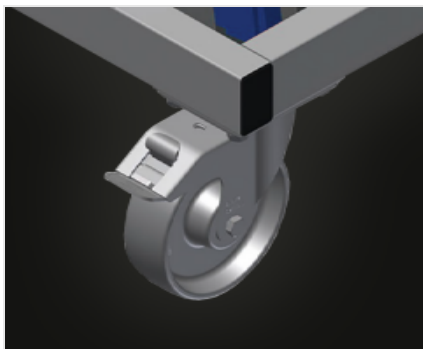


## Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



### MODELLE

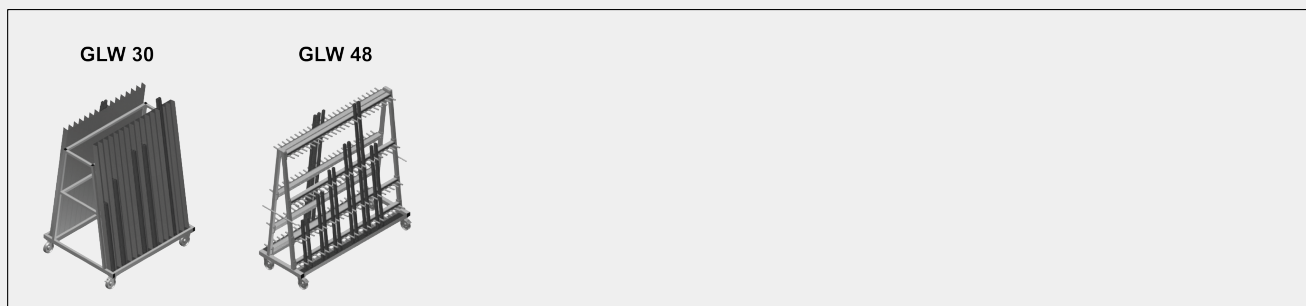

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

#### GLW 30 / GLW 48

|              |               |
|--------------|---------------|
| Länge (mm)   | 1.185 / 1.620 |
| Breite (mm)  | 1.000 / 650   |
| Höhe (mm)    | 1.660 / 1.640 |
| Gewicht (kg) | 80 / 120      |

### EINLAGERUNGSVERMÖGEN

#### GLW 30 / GLW 48

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Fächer           | 30 / 48   |
| Fächer pro Seite | 15 / 24   |
| Fachbreite (mm)  | 75 / 40   |
| Fachtiefe (mm)   | 65 / 90   |
| Tragkraft (kg)   | 350 / 400 |

#### GLW 48

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Fachteiler      | 8     |
| Anlagehöhe (mm) | 1.400 |



EIGENSCHAFTEN

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Lenkrollen                           | 4   |
| Lenkrollen mit Feststellbremse       | 2   |
| Laufrollendurchmesser (mm)           | 125 |
| <b>GLW 48</b>                        |     |
| Sortierkämme mit fester Unterteilung | 4   |

Enthalten ● Verfügbar ○