



KS 101

Ergänzende Maschinen





Präzise Klinksäge für V-Schnitte 90° in Kunststoffprofile. Die Maschine verfügt über 2 vertikale pneumatische Spanneinrichtungen. Die Verstellung der Schnitttiefe in Y-Achse erfolgt stufenlos über Handrad. Der pneumatische Säge-Vorschub kann stufenlos eingestellt werden, der Rückhub erfolgt im Eilgang. Serienmäßig ist die Maschine mit Abfall-/Spänebehälter, Sägeblätter und Anschluss für Späneabsaugschlauch ausgestattet.



KS 101 / ERGÄNZENDE MASCHINEN

LAYOUT

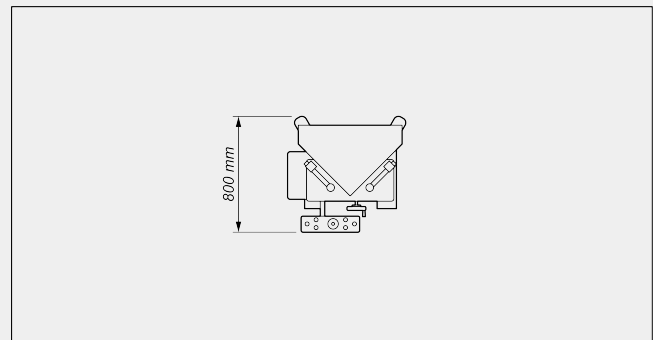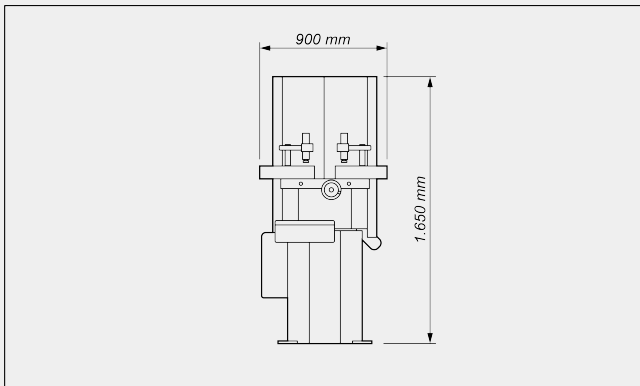

Ansicht von oben

Die Gesamtabmessungen können der Produktkonfiguration entsprechend variieren.

ARBEITSBEREICH

Maximale Schnitttiefe (mm)	80
Maximale Profilhöhe (mm)	100
Minimale Profillänge zum Spannen (mm)	150
V-Schnittwinkel	90°

ABMESSUNGEN UND GEWICHT


Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	800
Gewicht (kg)	240
Höhe (mm)	1.650

MOTOREN

Asynchron-Drehstrommotoren	2
Leistung auf S1 (kW)	2 x 0,9
Motordrehzahl 50 Hz (U/min)	2.800
Motordrehzahl 60 Hz (U/min)	3.400



SCHNITTDIAGRAMM

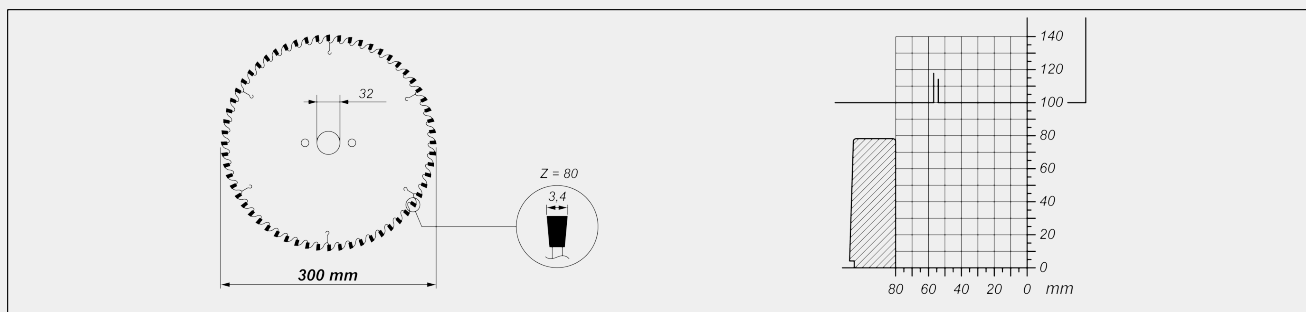

WERKZEUGE

Sägeblattdurchmesser (mm)	300
Sägeblattbohrung (mm)	32
Sägeblattdrehzahl - motor 60 Hz (U/min)	3.400
Sägeblattdrehzahl - motor 50 Hz (U/min)	2.800

AUSSTATTUNG

Spänekasten	<input checked="" type="checkbox"/>
Absaugstutzen	<input checked="" type="checkbox"/>
Sägeblatt Hartmetall 80 Zähne	<input checked="" type="checkbox"/>
Vertikale Spanneinrichtung	<input checked="" type="checkbox"/>

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Anschlussleistung (KW)	1,9
Maximale Vorsicherung 240V 60Hz (A)	10
Maximale Vorsicherung 400V 50Hz (A)	10

PNEUMATISCHER ANSCHLUSS

Druck (bar)	7
Schlauchanschluss	DN10
Druckluftverbrauch (7 bar) je Arbeitstakt (ohne Sprühung) (l)	20

Enthalten ● Verfügbar ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.