




**KT**

Montagetische

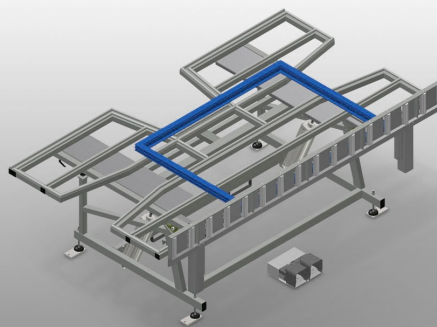


Montagetisch für vertikale und horizontale Montage. Stabile Stahlkonstruktion. Wichtig beim Wechsel vom vertikalen zum horizontalen Transport und umgekehrt. Ideal für vertikale und horizontale Montage. Pneumatisch kippbar. Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten. Rollenaufgabe pneumatisch absenkbar. Druckluftanschluss 4-fach.




### Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten

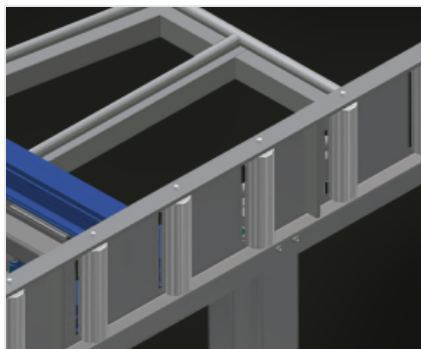

### Rollenauflage

Rollenbahn pneumatisch absenkbar, so dass in horizontaler Stellung freies Arbeiten, in vertikaler Stellung reibungsloser Weitertransport möglich ist

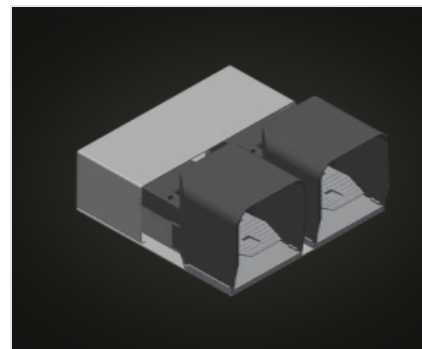


### Fußschalter

Steuerung über Fußventil. Schwenkung pneumatisch horizontalvertikal




### Druckluftanschluss 4-fach

Druckluftanschluss 4-fach für Anschluss von Druckluftwerkzeugen

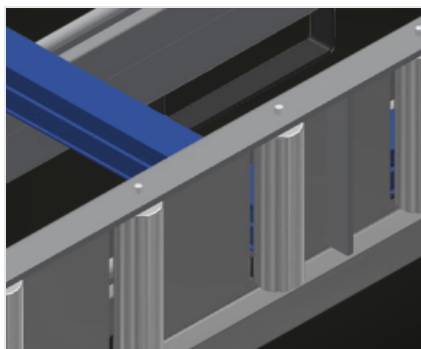

### Profilschoner für Tragrollen (Option)

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/16 x und Alu/21 x). Rollenbahn mit Schutzschlauch über den Rollen, schützt das Fensterelement beim Einund Austransport

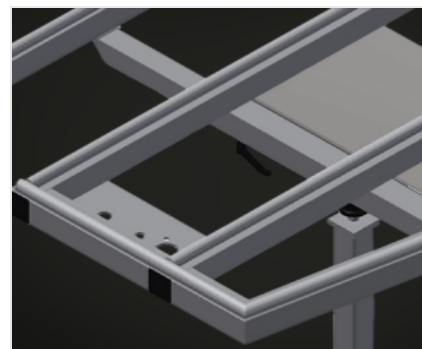

### Profilanlage ausziehbar (Option)

Tischauflage oben ausziehbar für KT/KTH 3000 und KT/KTH 4000. Tischauflage 500 mm nach oben ausziehbar für hohe Rahmen



**Bürstenleiste (Option)**

Tischauflage Bürstenleiste



**Filzleiste (Option)**

Tischauflage Filz-Profilleiste




**Gummileisten (Option)**

Tischauflage Gummi-Pilzprofil




**Fahreinheit (Option)**

Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE.  
Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen  
und Feststellbremse

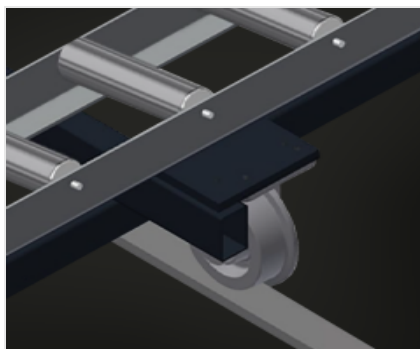

**Fahrschiene (Option)**

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und  
rechts

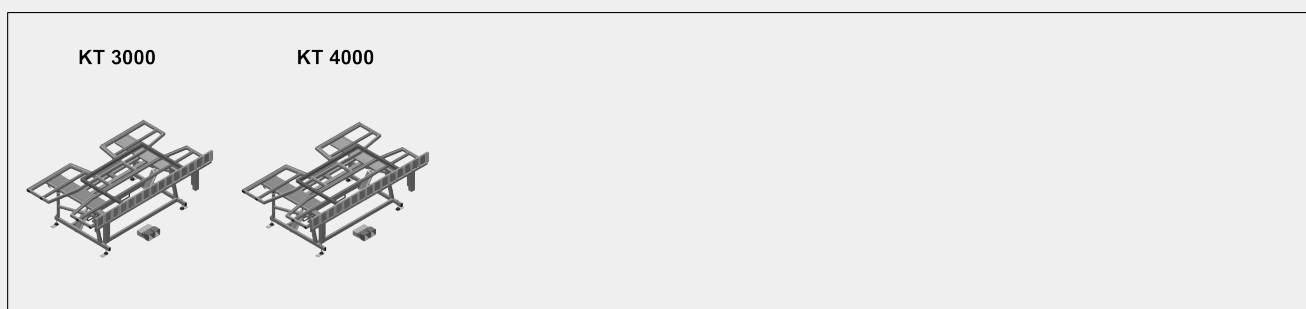**MODELLE**

**ABMESSUNGEN UND GEWICHT**
**KT 3000 / KT 4000**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Länge (mm)            | 3.000 / 4.000 |
| Breite (mm)           | 1.820         |
| Höhe vertikal (mm)    | 1.900         |
| Rollenbahnbreite (mm) | 200           |
| Gewicht (kg)          | 330 / 380     |

**AUFLAGEFLÄCHE**

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Höhenverstellung pneumatisch (mm) | 500                                 |
| Pneumatische Neigung              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tischauflage ausziehbar oben      | <input type="checkbox"/>            |
| Tischauflage Bürstenleiste        | <input type="checkbox"/>            |
| Tischauflage Filz-Profilleiste    | <input type="checkbox"/>            |
| Tischauflage Gummi-Pilz-Profil    | <input type="checkbox"/>            |
| Profilschoner für Tragrollen      | <input type="checkbox"/>            |
| Tragkraft (kg)                    | 200                                 |



EIGENSCHAFTEN

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Druckluftanschluss 4-fach                  | <input checked="" type="radio"/> |
| Fahreinrichtung                            | <input type="radio"/>            |
| Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts | <input type="radio"/>            |
| Arbeitsdruck Druckluft (bar)               | 7                                |
| Luftverbrauch ca. (l/min)                  | 35                               |

Enthalten ● Verfügbar ○