


## **KT 4000**

### Montagetische




Montagetisch für vertikale und horizontale Montage. Stabile Stahlkonstruktion. Wichtig beim Wechsel vom vertikalen zum horizontalen Transport und umgekehrt. Ideal für vertikale und horizontale Montage. Pneumatisch kippbar. Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten. Rollenauflage pneumatisch absenkbar. Druckluftanschluss 4-fach.

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

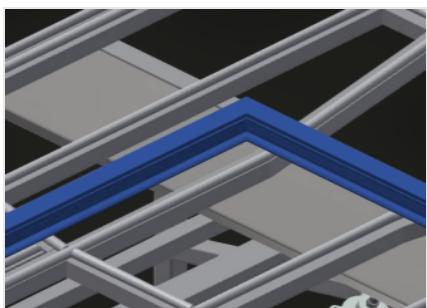


### Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten

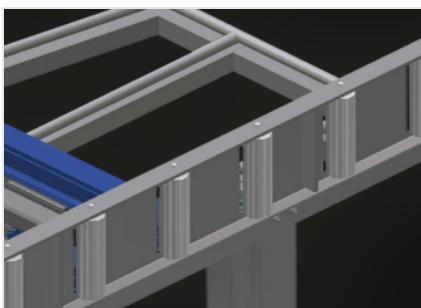


### Rollenauflage

Rollenbahn pneumatisch absenkbar, so dass in horizontaler Stellung freies Arbeiten, in vertikaler Stellung reibungsloser Weitertransport möglich ist

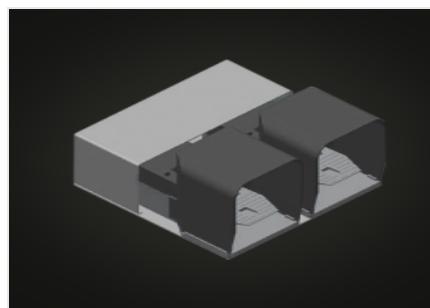


### Fußschalter

Steuerung über Fußventil. Schwenkung pneumatisch horizontal/vertikal

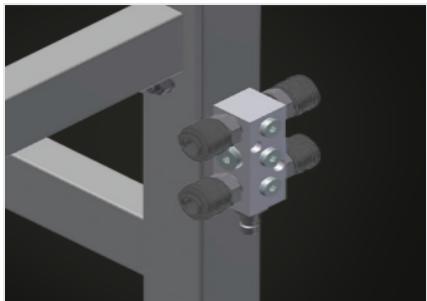


### Druckluftanschluss 4-fach

Druckluftanschluss 4-fach für Anschluss von Druckluftwerkzeugen

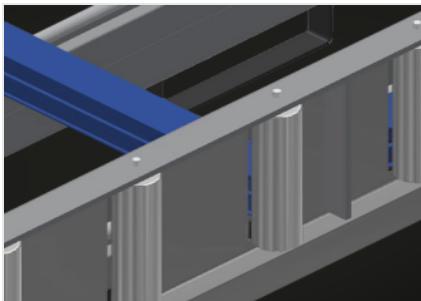

### Profilschoner für Tragrollen (Option)

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/16 x und Alu/21 x). Rollenbahn mit Schutzschlauch über den Rollen, schützt das Fensterelement beim Ein- und Austransport

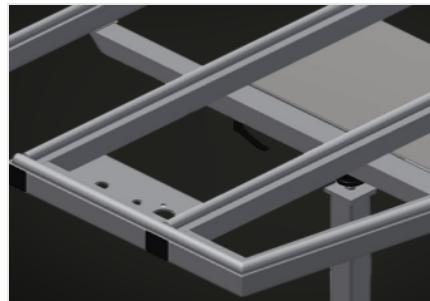

### Profilanlage ausziehbar (Option)

Tischauflage oben ausziehbar für KT/KTH 3000 und KT/KTH 4000. Tischauflage 500 mm nach oben ausziehbar für hohe Rahmen



### Bürstenleiste (Option)

Tischauflage Bürstenleiste




### Filzleiste (Option)

Tischauflage Filz-Profilleiste




### Gummileisten (Option)

Tischauflage Gummi-Pilzprofil

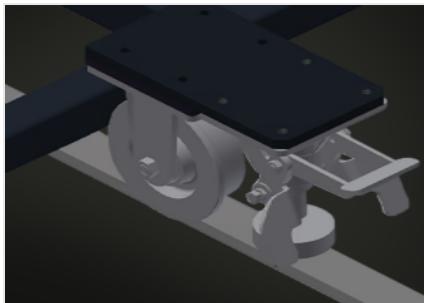

### Fahreinheit (Option)

Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE.  
Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen  
und Feststellbremse

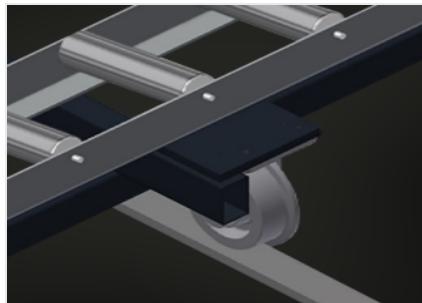

### Fahrschiene (Option)

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und  
rechts



**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is  
reserved.

## KT 4000 / MONTAGETISCHE

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (mm)	4.000
Breite (mm)	1.820
Höhe vertikal (mm)	1.900
Rollenbahnbreite (mm)	200
Gewicht (kg)	380

## AUFLAGEFLÄCHE

Höhenverstellung pneumatisch (mm)	500
Pneumatische Neigung	●
Tischauflage ausziehbar oben	○
Tischauflage Bürstenleiste	○
Tischauflage Filz-Profilleiste	○
Tischauflage Gummi-Pilz-Profil	○
Profilschoner für Tragrollen	○
Tragkraft (kg)	200

## EIGENSCHAFTEN

Druckluftanschluss 4-fach	●
Fahreinrichtung	○
Fahrspur 2,0 m jeweils links und rechts	○
Arbeitsdruck Druckluft (bar)	7
Luftverbrauch ca. (l/min)	35

Enthalten ● Verfügbar ○