


KTH 3000

Montagetische

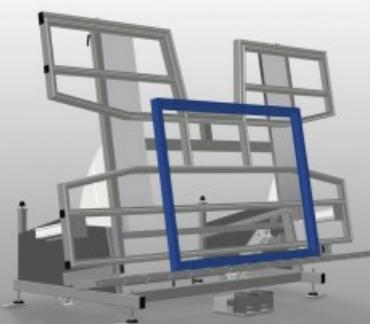


Montagetisch für vertikale und horizontale Montage. Stabile Stahlkonstruktion. Wichtig beim Wechsel vom vertikalen zum horizontalen Transport und umgekehrt. Ideal für vertikale und horizontale Montage. Stufenlose Zwischenstellungen für ergonomisches Arbeiten. Pneumatisch kippbar. Senkrecht pneumatisch höhenverstellbar. Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten. Rollenauflage pneumatisch absenkbar. Zwei seitliche, pneumatische Spanner (absenkbar). Druckluftanschluss 4-fach.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

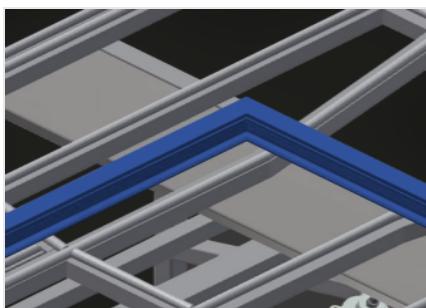


Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten

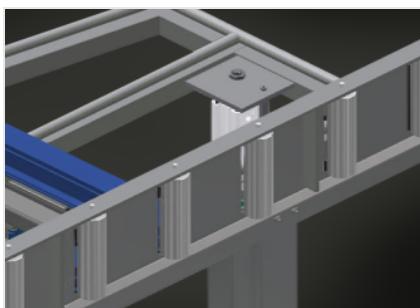


Rollenauflage

Rollenbahn pneumatisch absenkbbar, so dass in horizontaler Stellung freies Arbeiten, in vertikaler Stellung reibungsloser Weitertransport möglich ist

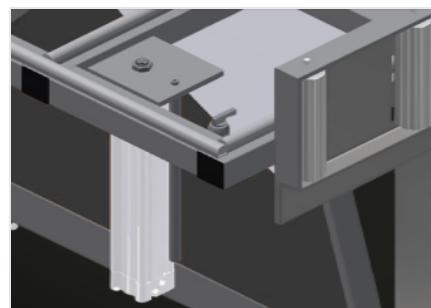


Spanner

Zwei seitliche Spanner für das Fixieren des Fensterelementes. Mit Handhebelventil seitlich verstellbar. Einspannhöhe der Profile max. 150 mm

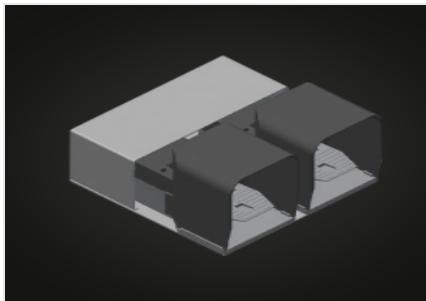


Fußschalter

Steuerung über Fußventil, Schwenkung pneumatisch horizontal/vertikal, in vertikaler Stellung 500 mm pneumatisch höhenverstellbar

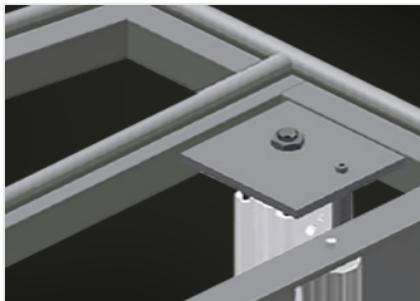

Zusatzspanner (Option)

Zusatzspanner für KTH 3000 und KTH 4000. Zusatzspanner sorgen beim Arbeiten für sicheren Halt

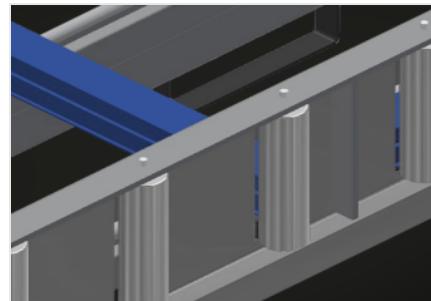

Profilschoner für Tragrollen (Option)


Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/16 x und Alu/21 x). Rollenbahn mit Schutzschlauch über den Rollen, schützt das Fensterelement beim Ein- und Austransport



Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

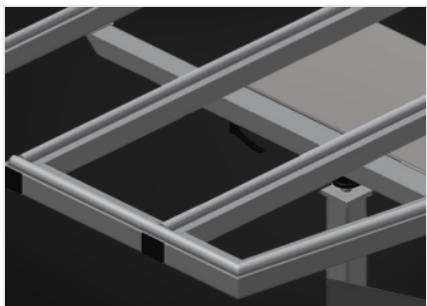

Profilanlage ausziehbar (Option)

Tischauflage oben ausziehbar für KT/KTH 3000 und KT/KTH 4000.
Tischauflage 500 mm nach oben ausziehbar für hohe Rahmen



Bürstenleiste (Option)

Tischauflage Bürstenleiste




Filzleiste (Option)

Tischauflage Filz-Profilleiste




Gummileisten (Option)

Tischauflage Gummi-Pilzprofil

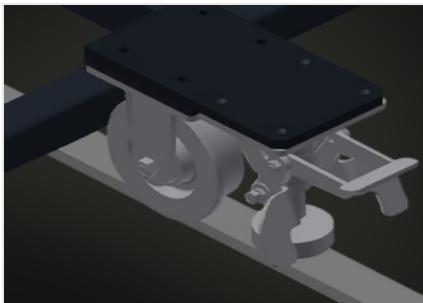

Fahreinheit (Option)

Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE.
Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und Feststellbremse

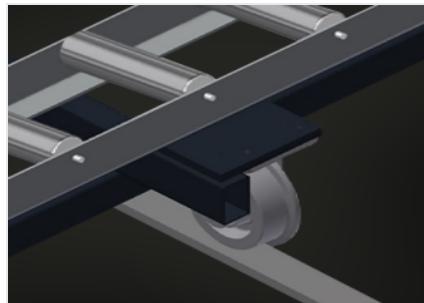

Fahrschiene (Option)

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und rechts

KTH 3000 / MONTAGETISCHE

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (mm)	3.000
Breite (mm)	1.820
Höhe vertikal (mm)	1.900
Rollenbahnbreite (mm)	200
Gewicht (kg)	330

AUFLAGEFLÄCHE

Höhenverstellung pneumatisch (mm)	500
Senkrecht pneumatisch höhenverstellbar	●
Pneumatische Neigung	●
Tischauflage ausziehbar oben	○
Tischauflage Bürstenleiste	○
Tischauflage Filz-Profilleiste	○
Tischauflage Gummi-Pilz-Profil	○
Profilschoner für Tragrollen	○
Tragkraft (kg)	200

EIGENSCHAFTEN

Seitliche pneumatische Spanner (absenklbar)	2
Zusätzliche Spanner	○
Druckluftanschluss 4-fach	●
Fahreinrichtung	○
Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts	○
Arbeitsdruck Druckluft (bar)	7
Luftverbrauch ca. (l/min)	35

Enthalten ● Verfügbar ○