



KW 1

Transportwagen




Kommissionswagen für innerbetrieblichen Transport der Fensterelemente. Stabile Stahlkonstruktion. Für innerbetriebliche Transporte. Profilauflage mit Gummibelag. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

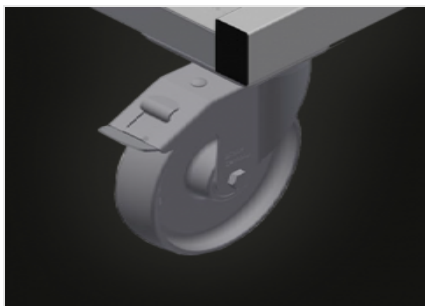

Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

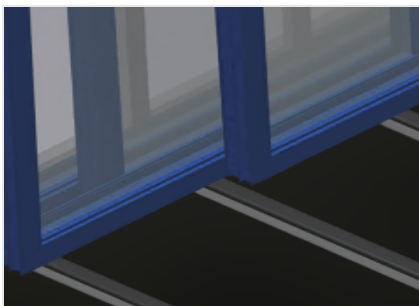

Auflage mit Gummi-Profil

Auflagefläche mit Gummi-Profil belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen



Transportbügel

Transportbügel beidseitig zum Verfahren



EIGENSCHAFTEN

Länge (mm)	1.690
Breite (mm)	910
Höhe (mm)	1.768
Gewicht (kg)	100
Tragkraft (kg)	400
Laufrollendurchmesser (mm)	125
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2

Enthalten ● Verfügbar ○