


KW 3**Transportwagen**

Kommissionswagen für innerbetrieblichen Transport der Fensterelemente. Stabile Stahlkonstruktion. Für innerbetriebliche Transporte. Profilauflage mit Gummibelag. Im unbeladenen Zustand ineinander verschiebbar, dadurch geringerer Platzbedarf. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.



Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

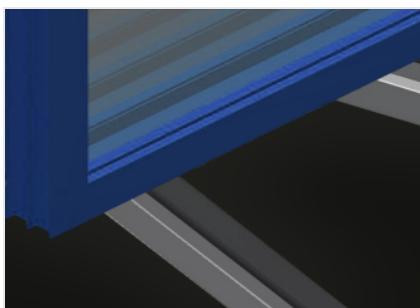

Auflage mit Gummi-Profil

Auflagefläche mit Gummi-Profil belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen



Transportbügel

Transportbügel beidseitig zum Verfahren

KW 3 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (mm)	1.600
Breite (mm)	1.130
Höhe (mm)	1.960
Gewicht (kg)	90

EINLAGERUNGSVERMÖGEN

Tragkraft (kg)	400
----------------	-----

EIGENSCHAFTEN

Im unbeladenen Zustand ineinander verschiebbar	●
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○