





KW 3

Transportwagen




Kommissionswagen für innerbetrieblichen Transport der Fensterelemente. Stabile Stahlkonstruktion. Für innerbetriebliche Transporte. Profilauflage mit Gummibelag. Im unbeladenen Zustand ineinander verschiebbar, dadurch geringerer Platzbedarf. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

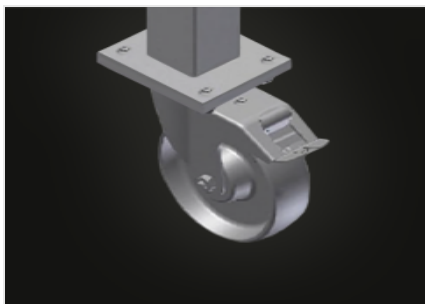

Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

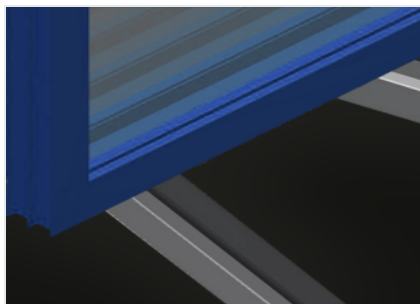

Auflage mit Gummi-Profil

Auflagefläche mit Gummi-Profil belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen



Transportbügel

Transportbügel beidseitig zum Verfahren



EIGENSCHAFTEN

Länge (mm)	1.600
Breite (mm)	1.130
Höhe (mm)	1.960
Gewicht (kg)	90
Tragkraft (kg)	400
Laufrollendurchmesser (mm)	125
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Im unbeladenen Zustand ineinander verschiebbar	●

Enthalten ● Verfügbar ○