





## PHW 1600

Transportwagen




Profilwagen für die waagrechte Lagerung und den Transport von Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Waagrechter Profiltransport. Profilwagen mit doppelseitigen Profilablagen. Zwölf Ablagen pro Stütze. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse. Optionen: Kunststoffschutz für PHW 1600/2000; Zahlenetiketten für PHW 1600/2000.

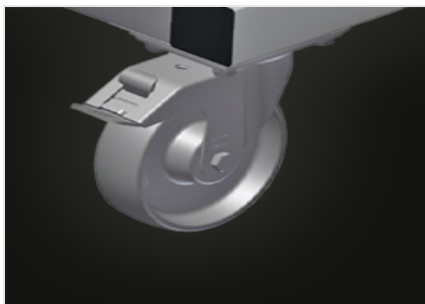


### Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

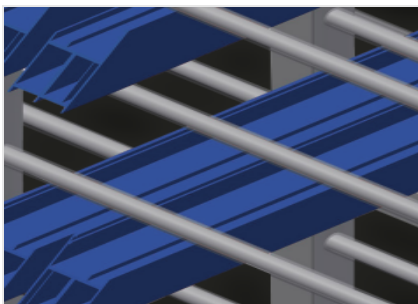

### Auflagearme

Fachbreite: 120 mm, Fachtiefe: 450 mm, einfaches Be- und Entladen, schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung

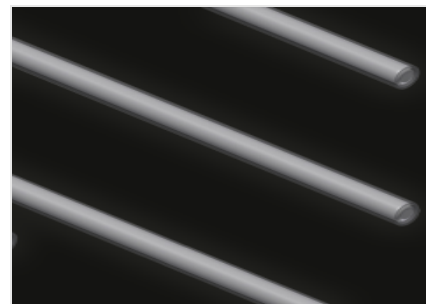

### Kunststoffschutz (Optional)

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden



### Zahlenetiketten 1-24 (Optional)

Nummerierung der Fächer



EIGENSCHAFTEN

Länge (mm)	1.600
Breite (mm)	1.000
Höhe (mm)	1.850
Ablagefächer	24
Lichte Weite (mm)	120
Fachbreite (mm)	450
Gewicht (kg)	140
Tragkraft (kg)	350
Laufrollendurchmesser (mm)	125
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Kunststoffschutz	<input type="radio"/>
Zahlenetiketten	<input type="radio"/>

Enthalten ● Verfügbar ○