


PHW 1600

Transportwagen



Profilwagen für die waagrechte Lagerung und den Transport von Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Waagrechter Profiltransport. Profilwagen mit doppelseitigen Profilablagen. Zwölf Ablagen pro Stütze. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.




Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

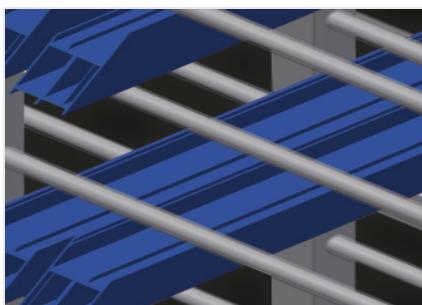

Auflagearme

Fachbreite: 120 mm, Fachtiefe: 450 mm, einfaches Be- und Entladen, schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung

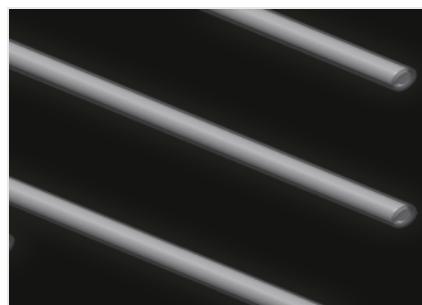

Kunststoffschutz (Option)

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden



Zahlenetiketten 1-24 (Option)

Nummerierung der Fächer

PHW 1600 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (mm)	1.600
Breite (mm)	1.000
Höhe (mm)	1.850
Gewicht (kg)	140

EINLAGERUNGSVERMÖGEN

Ablagefächer	24
Lichte Weite (mm)	120
Fachbreite (mm)	450
Tragkraft (kg)	350

EIGENSCHAFTEN

Kunststoffschutz	<input type="radio"/>
Zahlenetiketten	<input type="radio"/>
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○