


TECHNISCHES BLATT

06/12/2025

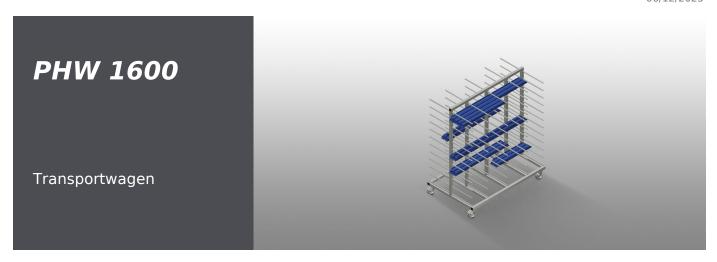

Profilwagen für die waagrechte Lagerung und den Transport von Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Waagrechter Profiltransport. Profilwagen mit doppelseitigen Profilablagen. Zwölf Ablagen pro Stütze. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

(someco)

TECHNISCHES BLATT

06/12/2025




Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung




Auflagearme

Fachbreite: 120 mm, Fachtiefe: 450 mm, einfaches Be- und Entladen, schneller Zugriff durch übersichtliche



Kunststoffschutz (Optional)

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden



Zahlenetiketten 1-24 (Optional)

Nummerierung der Fächer







PHW 1600 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge (mm)	1.600
Breite (mm)	1.000
Höhe (mm)	1.850
Gewicht (kg)	140

EINLAGERUNGSVERMÖGEN	
Ablagefächer	24
Lichte Weite (mm)	120
Fachbreite (mm)	450
Tragkraft (kg)	350

EIGENSCHAFTEN	
Kunststoffschutz	0
Zahlenetiketten	0
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○