



# PLW 4000

## Transportwagen

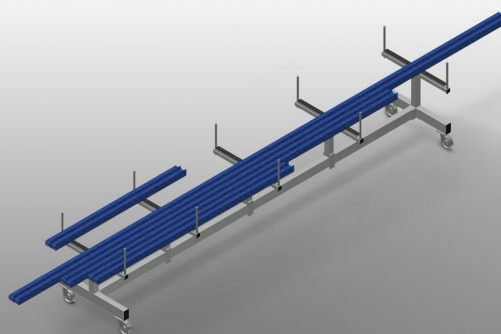


Wagen für das Lagern und den Transport von Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Wagen für Transport und Lagerung von Profilstäben vor und nach dem Zusägen. Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung. Idealer Transport für den Fassadenbau. Der Wagen kann auch als mobiles Zwischenlager genutzt werden, z.B. vor einer Doppelgehrungssäge oder vor einem Bearbeitungszentrum. Verschiebbare Profilaufgearme. Profilauflage mit Gummibelag. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

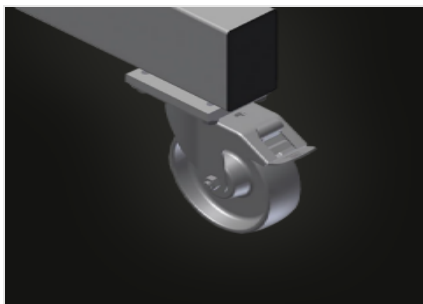


### Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

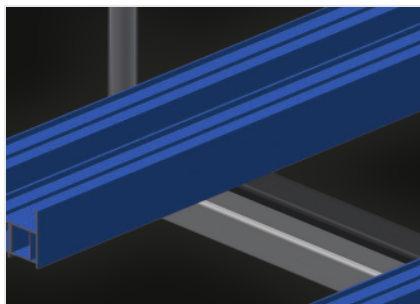


### Auflägefläche

Auflagefläche mit Gummiprofil belegt, schützt das Profil vor Beschädigungen

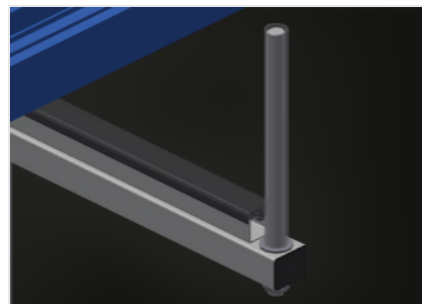

### Begrenzer mit Kunststoffschutz

Vertikale Begrenzer mit Kunststoffschutz überzogen, schützt das Profil vor Beschädigungen und verhindert das Abrutschen

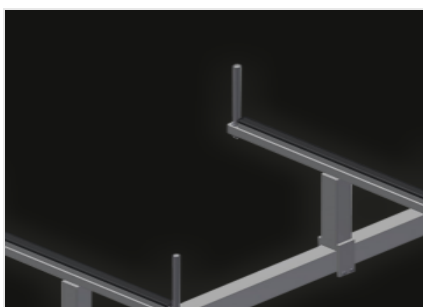

### Profilaufgabe

Profilaufgabe verschiebbar

**PLW 4000 / TRANSPORTWAGEN****ABMESSUNGEN UND GEWICHT**

Länge (mm)	4.000
Breite (mm)	800
Höhe (mm)	900
Gewicht (kg)	100

**EINLAGERUNGSVERMÖGEN**

Breite der Auflagearme (mm)	750
Höhe der Begrenzer (mm)	270
Tragkraft (kg)	600

**EIGENSCHAFTEN**

Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○