



PWS 1400

Transportwagen




Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Aluminium-Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Ideal für den Transport und platzsparende Zwischenlagerung von Profilzuschnitten. Senkrechter Profiltransport. Ausreichend für 30 - 40 Profilstäbe. Fachteiler in der Höhe verstellbar. Untere Auflage mit Gummileisten. Fachteiler mit Schutzschlauch. Rückseitige Anlage mit Gummileisten. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.




Fachteiler mit Kunststoffschutz

Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden

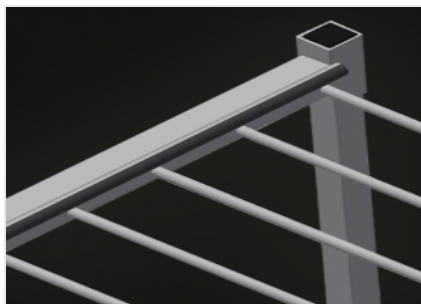

Anlage mit Gummileiste

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen

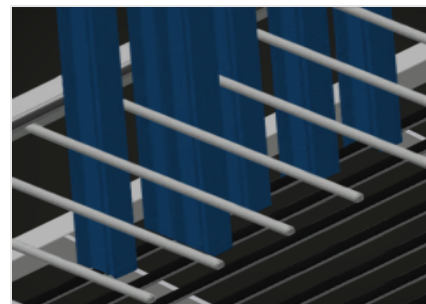

Auflage mit Gummileiste

Untere Auflagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen



Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung



EIGENSCHAFTEN

Länge (mm)	1.440
Breite (mm)	790
Höhe (mm)	1.360
Fachteiler	2
Fächer	9
Laufrollendurchmesser (mm)	125
Fachbreite (mm)	120
Fachtiefe (mm)	540
Anlagehöhe (mm)	1.150
Gewicht (kg)	72
Tragkraft (kg)	350
Anzahl Profilstäbe	30 - 40
Einseitig zu beladender Profilwagen	●
Fachteiler mit Schutzschlauch	●
Untere Auflage mit Gummileisten	●
Rückseitige Anlage mit Gummileisten	●

Enthalten ● Verfügbar ○