


PWS 1800

Transportwagen




Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Aluminium-Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Ideal für den Transport und platzsparende Zwischenlagerung von Profilzuschnitten. Senkrechter Profiltransport. Ausreichend für 12 - 60 Profilstäbe. Fachteiler in der Höhe verstellbar. Untere Auflage mit Gummileisten. Fachteiler mit Schutzschlauch. Rückseitige Anlage mit Gummileisten. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

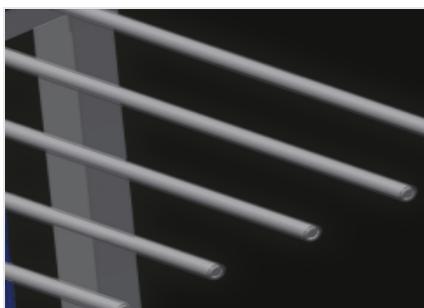


Fachteiler mit Kunststoffschutz

Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden

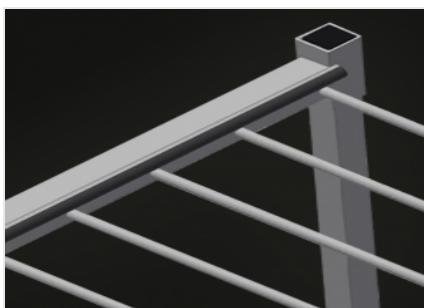

Anlage mit Gummileiste

Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen

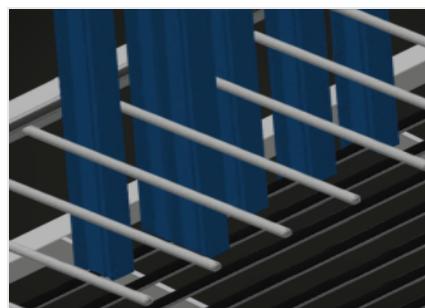


Auflage mit Gummileiste

Untere Auflagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen



Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

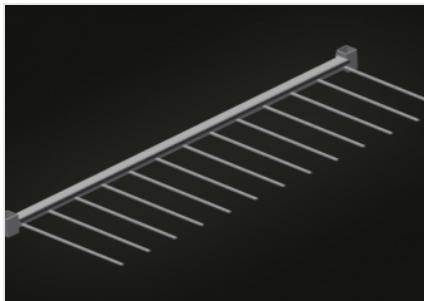

Zusätzlicher Fachteiler (Option)

Zusätzlicher Fachteiler höhenverstellbar, mit Kunststoffschutz



Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

PWS 1800 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (mm)	1.880
Breite (mm)	800
Höhe (mm)	1.700
Gewicht (kg)	105

EINLAGERUNGSVERMÖGEN

Fachteiler	2
Fächer	12
Fachbreite (mm)	120
Fachtiefe (mm)	540
Anlagehöhe (mm)	1.500
Tragkraft (kg)	350
Anzahl Profilstäbe	12 - 60

EIGENSCHAFTEN

Einseitig zu beladender Profilwagen	●
Fachteiler mit Schutzschlauch	●
Untere Auflage mit Gummileisten	●
Rückseitige Anlage mit Gummileisten	●
Zusätzlicher Fachteiler in der Höhe verstellbar mit Kunststoffschutz	○
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○