


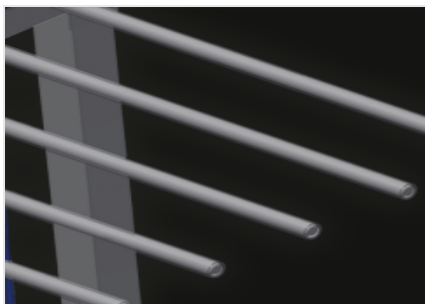


## PWS 1800

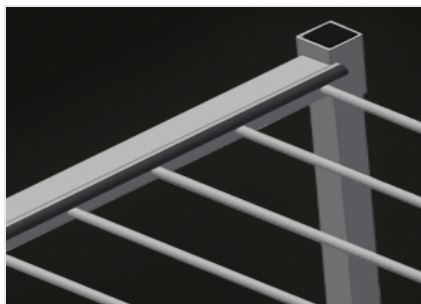
Transportwagen



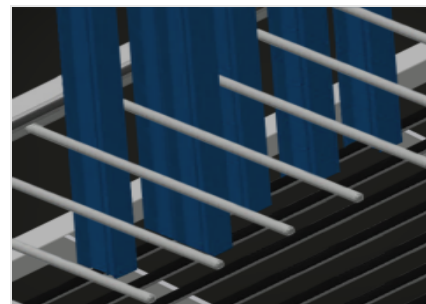
Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Aluminium-Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Ideal für den Transport und platzsparende Zwischenlagerung von Profilzuschnitten. Senkrechter Profiltransport. Ausreichend für 12 - 60 Profilstäbe. Fachteiler in der Höhe verstellbar. Untere Auflage mit Gummileisten. Fachteiler mit Schutzschlauch. Rückseitige Anlage mit Gummileisten. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse. Option: zusätzlicher Fachteiler in der Höhe verstellbar mit Kunststoffschutz.

**Fachteiler mit Kunststoffschutz**

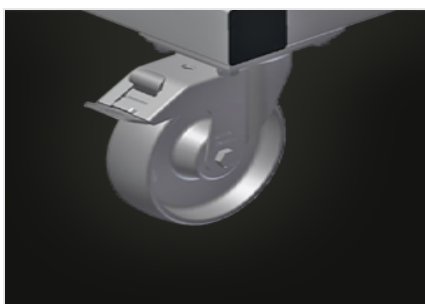
Fachteiler höhenverstellbar. Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden

**Anlage mit Gummileiste**

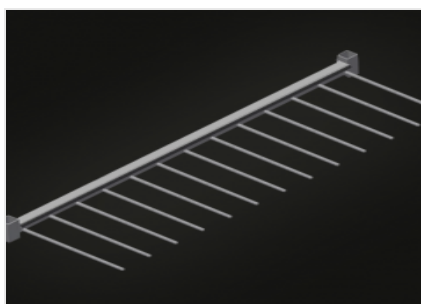
Anlagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen

**Auflage mit Gummileiste**

Untere Auflagefläche mit Gummileiste bezogen, schützt das Profil vor Beschädigungen

**Lenkrollen**

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

**Zusätzlicher Fachteiler (Optional)**

Zusätzlicher Fachteiler höhenverstellbar, mit Kunststoffschutz



EIGENSCHAFTEN

Länge (mm)	1.880
Breite (mm)	800
Höhe (mm)	1.700
Fachteiler	2
Fächer	12
Laufrollendurchmesser (mm)	125
Fachbreite (mm)	120
Fachtiefe (mm)	540
Anlagehöhe (mm)	1.500
Gewicht (kg)	105
Tragkraft (kg)	350
Anzahl Profilstäbe	12 - 60
Einseitig zu beladender Profilwagen	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachteiler mit Schutzschlauch	<input checked="" type="checkbox"/>
Untere Auflage mit Gummileisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Rückseitige Anlage mit Gummileisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzlicher Fachteiler in der Höhe verstellbar mit Kunststoffschutz	<input type="checkbox"/>

Enthalten ● Verfügbar ○