


PWS 2000

Transportwagen




Profilwagen für die senkrechte Lagerung und den Transport von Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Senkrechter Profiltransport. Einseitig zu beladender Profilwagen. Einfaches Be- und Entladen. Ausreichend für 60 – 80 Profilstäbe. Fachteiler höhenverstellbar. Aufstellfläche als Stabrasterboden. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

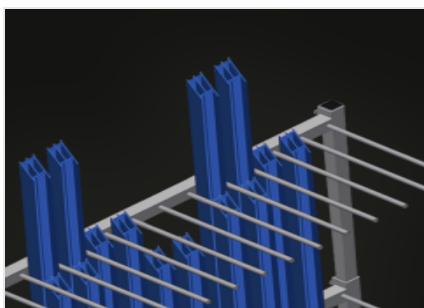

Einfaches Be- und Entladen

Einseitig zu beladender Profilwagen

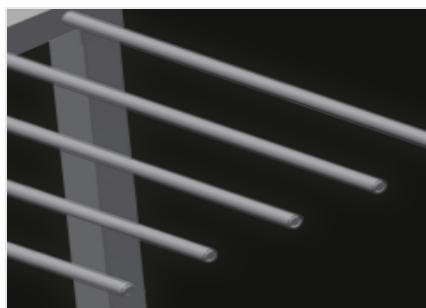

Fachteiler

Fachteiler höhenverstellbar.
Fachbreite 100 mm. Fachtiefe 540 mm




Aufstellfläche

Aufstellfläche als Stabrasterboden



Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse, bieten hohe Beweglichkeit und leichte, sichere Handhabung

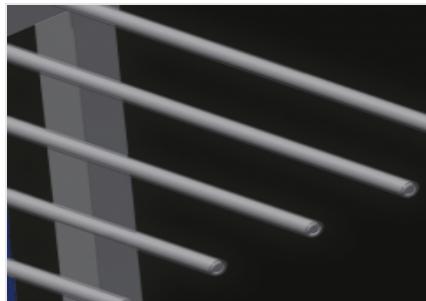

Kunststoffschutz (Option)

Sämtliche Auflageflächen weisen einen rutschfesten PVC-Überzug auf, hiermit wird eine Beschädigung der Oberfläche bei der Lagerung vermieden



Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

PWS 2000 / TRANSPORTWAGEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (mm)	2.230
Breite (mm)	800
Höhe (mm)	1.360
Gewicht (kg)	105

EINLAGERUNGSVERMÖGEN

Fachteiler	2
Fächer	18
Fachbreite (mm)	100
Fachtiefe (mm)	540
Anlagehöhe (mm)	1.150
Tragkraft (kg)	350
Anzahl Profilstäbe	60 - 80

EIGENSCHAFTEN

Einseitig zu beladender Profilwagen	●
Aufstellfläche als Stab rasterboden	●
Kunststoffschutz	○
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○