

TECHNISCHES BLATT

29/11/2025




Einkopfsäge mit von unten kommendem, bewegtem Sägeblatt, Zufuhrseite links für 15° Gehrungen links bis 15° Gehrungen rechts und Zwischengehrungen.

1

(someco)


TECHNISCHES BLATT

29/11/2025



Schneidbereich

Der robuste Auflagetisch ermöglicht in Kombination mit dem Materialqueranschlag die optimale Positionierung des Werkstücks und gewährleistet erhebliche Präzision des gesägten Querschnitts.



Spanneinrichtungen

Dank der angewandten technischen Lösungen gewährleisten die horizontalen und vertikalen Spanneinrichtungen gleichzeitig extreme Stabilität beim Einspannen des Werkstücks und schnelles Umspannen. Aufgrund dieser Besonderheiten kann diese Maschine im Fenster- und Türenbau eingesetzt werden.



Steuerung

Dank des Bedienpults ist der Gebrauch der Maschine einfach und intuitiv. Der handliche Hebel mit Skala ermöglicht die schnelle Winkelpositionierung des Sägeblatts. Ein weiteres Verstellsystem ermöglicht hingegen die Einstellung des Spanndrucks und der Geschwindigkeit beim Ausfahren des Sägeblatts.



Späneauffangkasten

Dank eines praktischen Späneauffangkastens können die Bearbeitungsabfälle wirksam aufgesammelt werden. Maschine und Bearbeitungsbereich bleiben somit sauber.



TECHNISCHES BLATT

29/11/2025

US 400 P / ERGÄNZENDE MASCHINEN

SÄGEBLATT


Hartmetall-Sägeblatt (mm)

Ø = 400


SÄGEBLATTVORSCHUB

Pneumatisch

SCHNITTDIAGRAMM

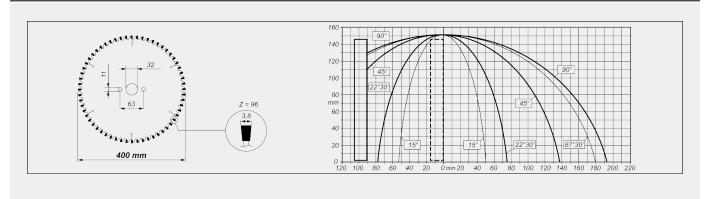

NEIGUNG DES SÄGEAGGREGATS

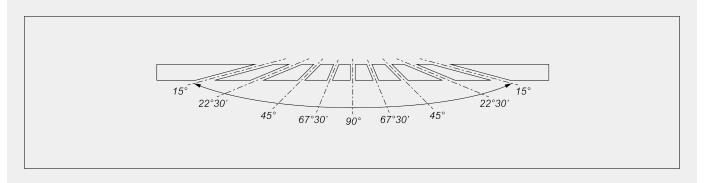

Mechanische Einstellung der Zwischenwinkel

SCHUTZEINRICHTUNG FÜR SCHNITTBEREICH

Vollschutzhaube mit manueller Betätigung

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.



TECHNISCHES BLATT

29/11/2025

SCHMIERSYSTEM	
Sprühnebeleinrichtung mit Ölemulsion	0
STÜCKEINSPANNUNG	
Paar vertikale pneumatische Klemmen	•
Zusätzliche horizontale Spanneinrichtungen	2
моток	
Drehstrommotor (ohne Bremse)	•
Leistung (kW)	1,5
Motordrehzahl (U/min)	2.800

Enthalten • Verfügbar O