


VE 3000/60

Kontroll- und
Verglasungseinheiten




Kontroll- und Verglasungseinheit für das Verglasen und die Endkontrolle. Schnelle, exakte Fenster-, Türen- und Elementenmontage. Stabile Stahlkonstruktion. Genauigkeit durch parallele Spannbalkenpressung mit manuell abschwenkbaren Pressbalken. Einfache Handhabung durch Fußschalter. Pneumatische Mittenzentrierung, Ablage für Werkzeug und Druckluftanschluss 4-fach.

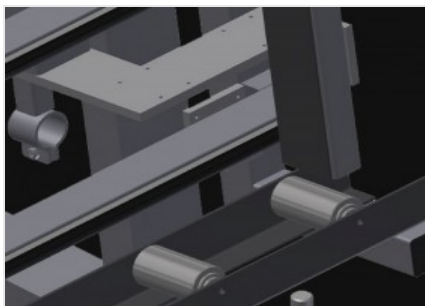


Pressbalken

Pneumatische
Mittenzentrierung. Genauigkeit durch
parallele Spannbalkenpressung

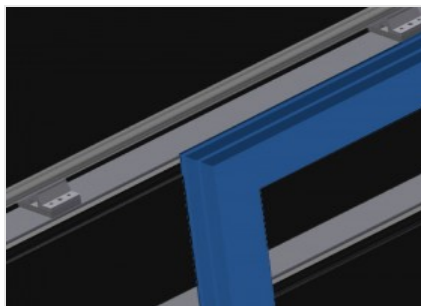


Anlage

Rückseitige Anlage mit Kunststoff-
Gleitleisten

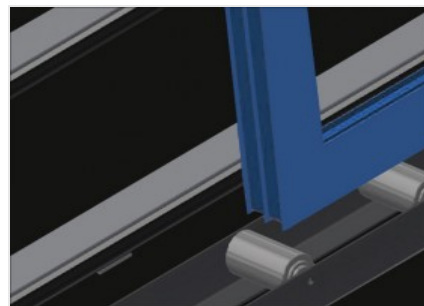


Rollenauflage

Untere Rollenbahn mit Tragrolle, L =
120 mm

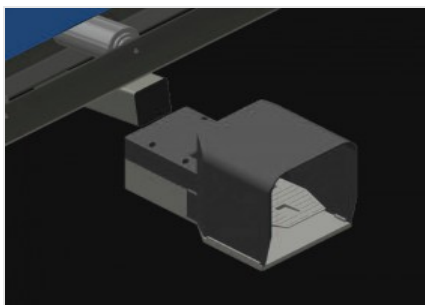

Fußschalter

Alle Funktionen werden über
Fußventile gesteuert

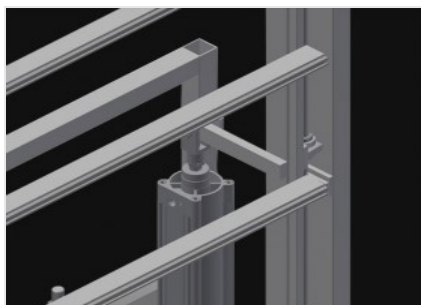

Höhenverstellung (Optional)

Stufenlose Höhenverstellung, L = 500
mm



VE 3000/60 / KONTROLL- UND VERGLASUNGSEINHEITEN

EIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------------|-------|
| Länge (mm) | 3.050 |
| Breite (mm) | 900 |
| Höhe (mm) | 2.600 |
| Spannbreite maximale (mm) | 2.800 |
| Spannbreite minimale (mm) | 390 |
| Spannbalkenhöhe (mm) | 2.300 |
| Spannbalkenbreite (mm) | 100 |
| Untere Rollenbahnbreite (mm) | 120 |
| Gewicht (kg) | 370 |
| Tragkraft (kg) | 200 |
| Druckluftanschluss 4-fach | ● |
| Arbeitsdruck Druckluft (bar) | 7 |
| Luftverbrauch ca. (l/min.) | 35 |
| Pneumatische Mittenzentrierung | ● |
| Ablage für Werkzeug | ● |
| Höhe justierbar | ○ |

Enthalten ● Verfügbar ○