


VE 3000/60

Kontroll- und
Verglasungseinheiten




Kontroll- und Verglasungseinheit für das Verglasen und die Endkontrolle. Schnelle, exakte Fenster-, Türen- und Elementenmontage. Stabile Stahlkonstruktion. Genauigkeit durch parallele Spannbalkenpressung mit manuell abschwenkbaren Pressbalken. Einfache Handhabung durch Fußschalter. Pneumatische Mittenzentrierung, Ablage für Werkzeug und Druckluftanschluss 4-fach.

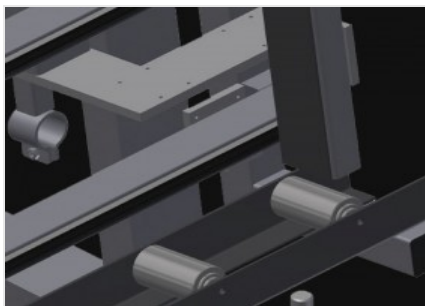


Pressbalken

Pneumatische
Mittenzentrierung. Genauigkeit durch
parallele Spannbalkenpressung

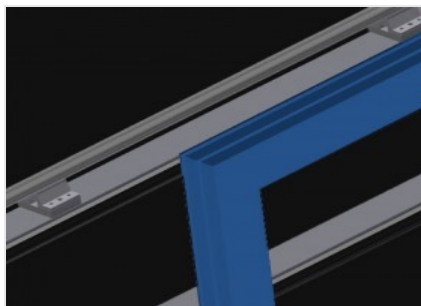


Anlage

Rückseitige Anlage mit Kunststoff-
Gleitleisten

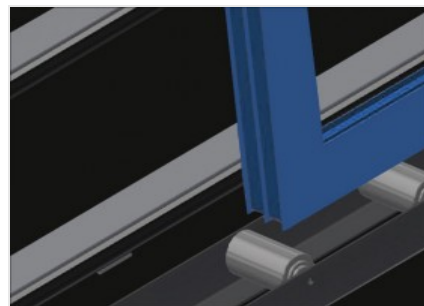


Rollenauflage

Untere Rollenbahn mit Tragrolle, L =
120 mm

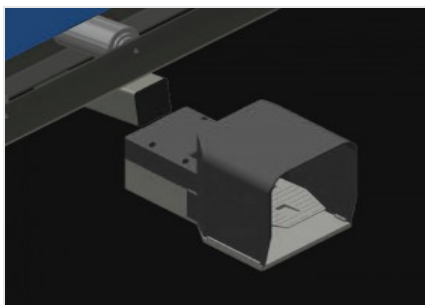

Fußschalter

Alle Funktionen werden über
Fußventile gesteuert

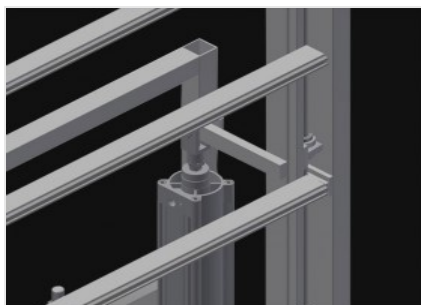

Höhenverstellung (Optional)

Stufenlose Höhenverstellung, L = 500
mm



VE 3000/60 / KONTROLL- UND VERGLASUNGSEINHEITEN

EIGENSCHAFTEN

Länge (mm)	3.050
Breite (mm)	900
Höhe (mm)	2.600
Spannbreite maximale (mm)	2.800
Spannbreite minimale (mm)	390
Spannbalkenhöhe (mm)	2.300
Spannbalkenbreite (mm)	100
Untere Rollenbahnbreite (mm)	120
Gewicht (kg)	370
Tragkraft (kg)	200
Druckluftanschluss 4-fach	●
Arbeitsdruck Druckluft (bar)	7
Luftverbrauch ca. (l/min.)	35
Pneumatische Mittenzentrierung	●
Ablage für Werkzeug	●
Höhe justierbar	○

Enthalten ● Verfügbar ○