



## VE 4000

Kontroll- und  
Verglasungseinheiten




Kontroll- und Verglasungseinheit für das Verglasen und die Endkontrolle in Einzel- und Serienfließfertigung. Schnelle, exakte Fenster-, Türen- und Elementenmontage. Stabile Stahlkonstruktion. Genauigkeit durch parallele Spannbalkenpressung. Stufenlose Höhenverstellung. Einfache Handhabung durch Fußschalter. Zwei pneumatisch abklappbare und verfahrbare Pressbalken und Druckluftanschluss 4-fach.

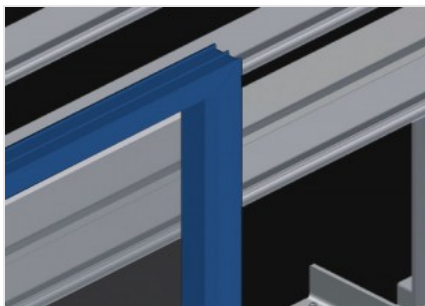


### Anlage

Rückseitige Anlage mit Kunststoff-Gleitleisten

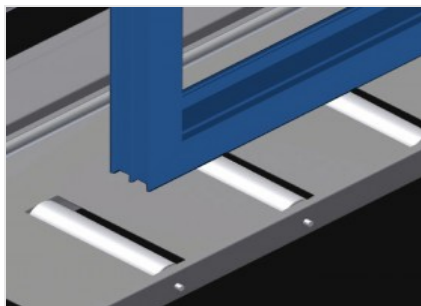


### Rollenauflage

Untere Rollenbahn mit Tragrolle, L = 200 mm

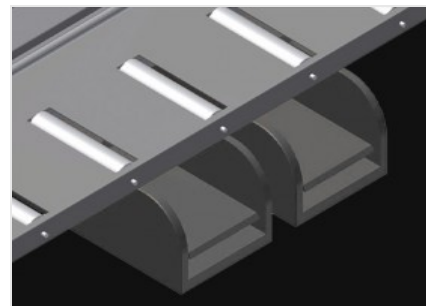

### Fußschalter

Alle Funktionen werden über Fußventile gesteuert

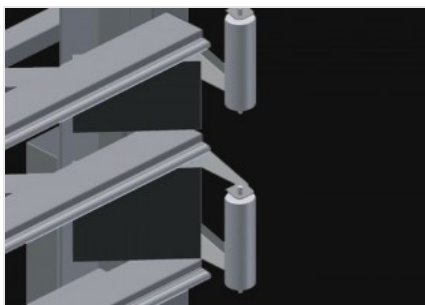

### Pressbalken

Gleichzeitiges, synchrones Abklappen und Verfahren der Pressbalken, dadurch geringster Zeitbedarf beim Öffnen und Schließen der Presse. Dadurch freier Durchlauf des Fensters




### Einführrollen links (Optional)

Schutzrollen für Rollenbahnanfang oder -ende




### Einführrollen rechts (Optional)

Schutzrollen für Rollenbahnanfang oder -ende

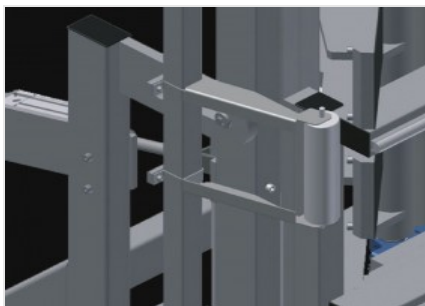


**Neigungsverstellung  
von 0° - 8° (Optional)**

Pneumatische Neigungsverstellung  
von 0° - 8°

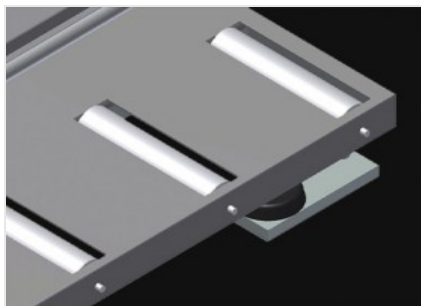


**Profilschoner  
(Optional)**

Profilschoner für Tragrollen 200 mm.  
Tragrollen mit Schutzschlauch  
bezogen

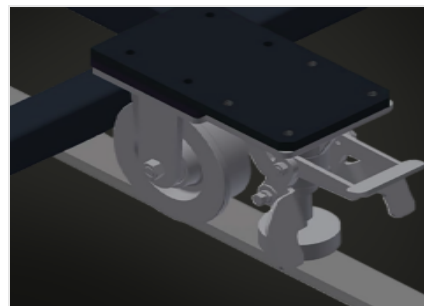

**Fahreinheit (Optional)**

Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE.  
Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen  
und Feststellbremse

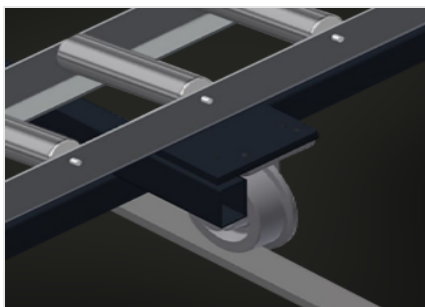

**Fahrschiene (Optional)**

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und  
rechts

**VE 4000 / KONTROLL- UND VERGLASUNGSEINHEITEN****EIGENSCHAFTEN**

Länge (mm)	5.440
Breite (mm)	1.180
Höhe (mm)	2.600
Spannbreite maximale (mm)	4.000
Spannbreite minimale (mm)	390
Höhe justierbar (mm)	500
Spannbalkenhöhe (mm)	2.300
Spannbalkenbreite (mm)	200
Stufenlose Höhenverstellung	<input checked="" type="radio"/>
Untere Rollenbahnbreite (mm)	200
Gewicht (kg)	580
Tragkraft (kg)	200
Druckluftanschluss 4-fach	<input checked="" type="radio"/>
Arbeitsdruck Druckluft (bar)	7
Luftverbrauch ca. (l/min.)	35
Einführrollen rechts, komplett L=2052 mm	<input type="radio"/>
Einführrollen links, komplett L=2052 mm	<input type="radio"/>
Fahreinrichtung	<input type="radio"/>
Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts	<input type="radio"/>
Profilschoner für Rb= 200 mm	<input type="radio"/>
Pneumatische Neigungsverstellung von 0° - 8°	<input type="radio"/>

Enthalten ● Verfügbar ○