

**VR 2000**

VERTIKALE  
ROLLENBAHNEN




Rollenbahn vertikal für Transport und Lagerung von Fensterelementen. Stabile Stahlkonstruktion. Erweiterung im Baukastensystem. Vertikale Rollenbahn für fließenden Transport und Lagerung von Fensterelementen. Einfaches Handling von Fensterelementen. Jede Rollenbahneinheit 2.000 mm lang. Kunststoff-Gleitleisten oben und unten. Drei Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm. Grundeinheit ohne Endständer.

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

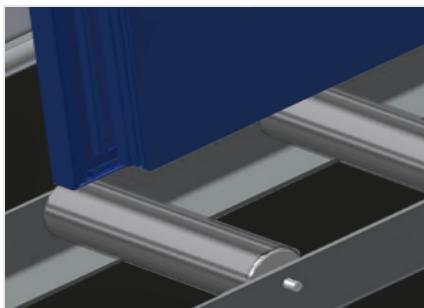


### Tragrollen

Laufrollen durchgehend,  
Tragrollenbreite 200 mm

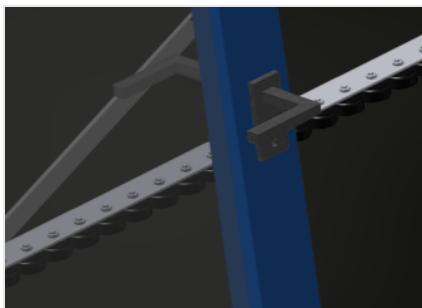

### Röllchenbahn

Drei Röllchenbahnen mit Gummi-  
Rollen, Durchmesser 50 mm

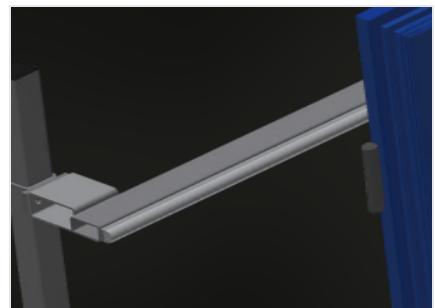


### Anlage

Rückseitige Anlage mit Kunststoff-  
Gleitleisten oben und unten



### Rollenbahn Höhenverstellung

Untere Rollenbahnhöhe durch  
Stellfüße einstellbar

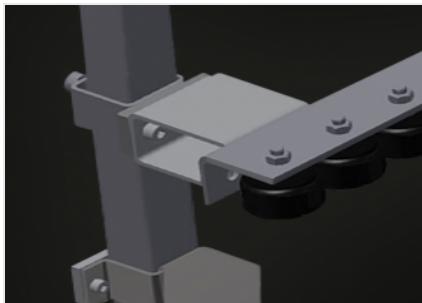


### Röllchenbahn Höhenverstellung

Röllchenbahn in der Höhe verstellbar




### Endständer (Option)

Endständer am Ende der Linie  
zwingend erforderlich für VR 2000, VR  
3000 und VR 4000

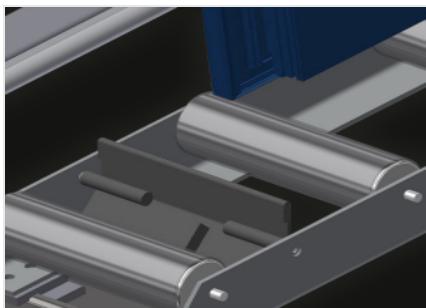


### Endstopper (Option)

Endstopper L = 200 mm

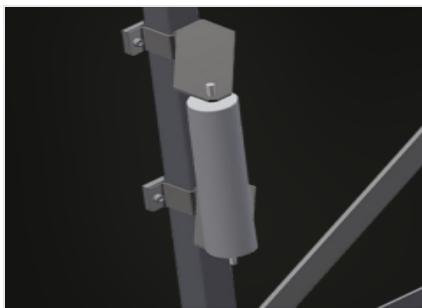


### Einführrolle (Option)

Schutzrollen für Rollenbahnanfang oder -ende: - L = 500 mm (Paar) - L = 250 mm (Paar)

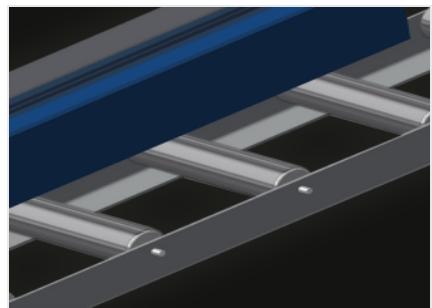

### Profilschoner (Option)

Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/11 x und Alu/16 x). Tragrollen mit Schutzschlauch bezogen

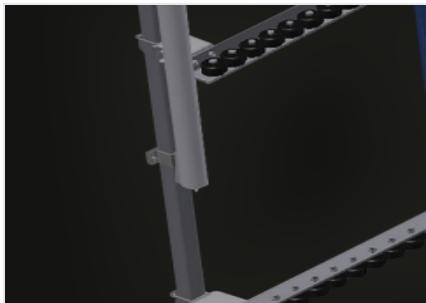

### Zusätzliche Röllchenbahnen (Option)

Zusätzliche Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen oben/unten



**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

## VR 2000 / VERTIKALE ROLLENBAHNEN

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (mm)	2.000
Breite (mm)	900
Höhe (mm)	2.400
Tragrollenbreite (mm)	200
Anlagehöhe (mm)	2.100
Gewicht (kg)	80

## EIGENSCHAFTEN

Tragkraft (kg)	200
Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen, Durchmesser 50 mm	3
Grundeinheit mit Endständern	●
Endständers	○
Einführrolle L= 500 mm (Paar)	○
Einführrolle L= 250 mm (Paar)	○
Zusätzliche Röllchenbahnen mit Gummi-Rollen oben/unten	○
Profilschoner für Rb= 200 mm	○
Endstopper Rb= 200 mm	○

Enthalten ●      Verfügbar ○