

DG 142 XL

Máquinas
complementarias




Tronzadora potente de doble cabezal, ideal para el corte en masa de perfiles de plástico a 90° o 45° con diámetro del disco de 550 mm, longitud de 3.000 mm a 7.500 mm. Posicionamiento manual con pantalla digital E190 o automático con unidad de control E390/E590. Principio comprobado de "corte desde abajo" para una óptima accesibilidad y el mejor uso posible del disco. Mínimo esfuerzo de cálculo gracias al corte a cota externa. Posicionamiento angular neumático a 90° o 45°. Cárter de protección con bajada automática sobre las áreas de corte.

De serie con:

- Conexión de aspiración arriba y abajo
- Disco fijo y móvil
- 1 dispositivo de bloqueo vertical por unidad
- Base de la máquina de acero con estructura de columnas

DG 142 XL / MÁQUINAS COMPLEMENTARIAS

LAYOUT

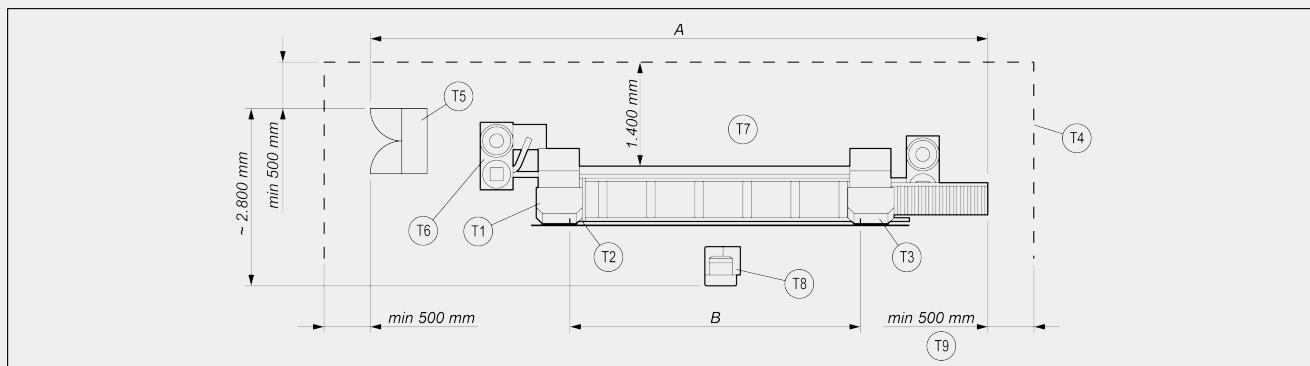

	A	B
DG 142XL - 3,0 m (mm)	8.120	3.000
DG 142XL - 4,5 m (mm)	9.630	4.500
DG 142XL - 6,0 m (mm)	11.130	6.000
DG 142XL - 7,5 m (mm)	12.650	7.500

T1 - Unidad fija

T2 - Tope corto (opcional)

T3 - Unidad móvil

T4 - Pared/valla

T5 - Potencia de conexión, consultar el esquema eléctrico

T6 - Sistema de aspiración de virutas

T7 - Espacio para el mantenimiento

T8 - Etiquetadora

T9 - Zona de seguridad

Las dimensiones pueden variar en función de la configuración del producto.

CARACTERÍSTICAS

Longitud máxima de corte, según el modelo (m)	3 / 4,5 / 6 / 7,5
Longitud mínima de corte a 90° (mm)	400
Longitud mínima de corte a 45° inclinada (mm)	400

CARACTERÍSTICAS EJES MÁQUINA

	E190	E390	E590
Unità de mando y control			
Número de ejes	-	1	1
Accionamiento directo y duradero de bajo desgaste del 'unità de corte móvil	-	●	●
Regulación de la longitud de corte mediante volante	●	-	-
● incluido			
- no disponible			

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL E190

Visualización de la longitud de corte	E111
Memorización del valor efectivo de la pantalla en caso de desconexión de la red eléctrica	●


CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL E390

Pantalla táctil de 5,7"	●
Puerto USB	1
Formatos datos para importación	DGX
Configuraciones máquina de un eje	●

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL E590

Pantalla táctil de 12"	●
Puerto USB	1
Puerto de red RJ45 (10/100 Mbit)	1
Formatos datos para importación	DGX


DIAGRAMA DE CORTE

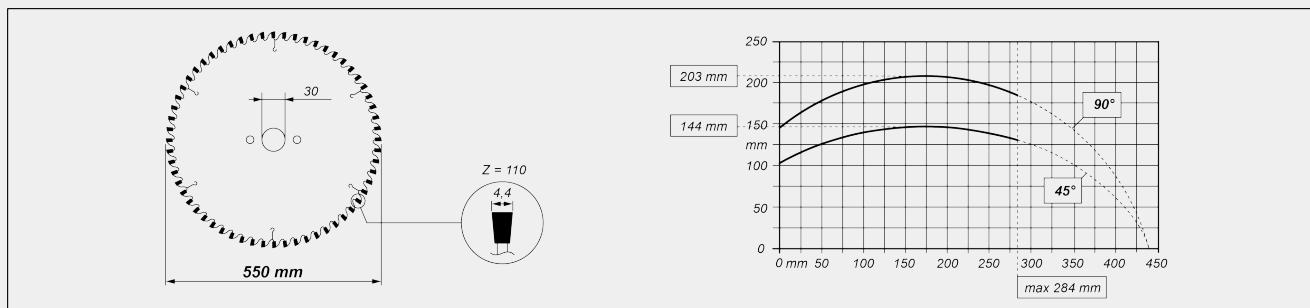

Dispositivo de sujeción neumática de carrera horizontal (mm)

Rango de sujeción (mm)	40	80	140
- entre	62	0	0
- y	284	245	195

CORTE

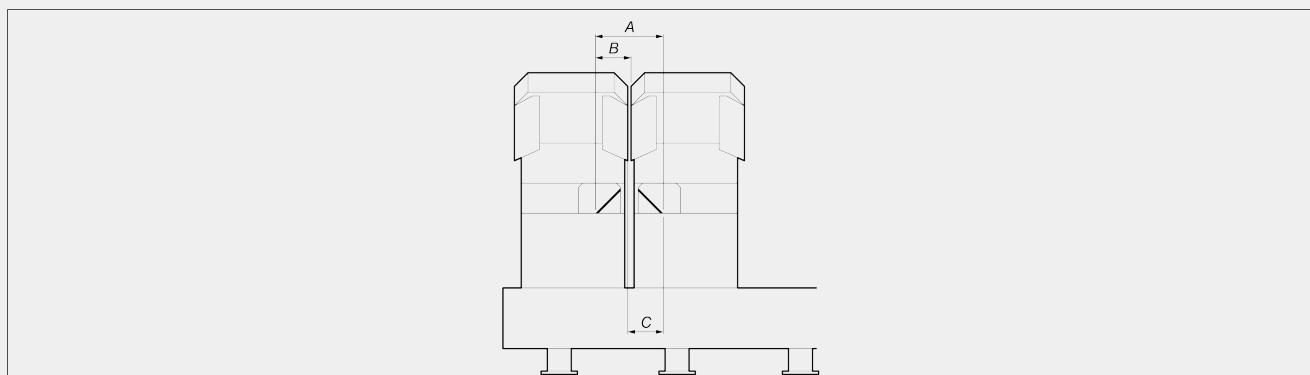

	45°	90°
A) Dimensión mínima sin tope corto (mm)	400	400
A) Dimensión mínima con tope corto (mm)	400	400
A) Dimensión mínima con tope corto y barras de elevación (mm)	455	455
B) Dimensión mínima con tope de dimensiones reducidas en la unidad móvil (mm)	195	195
B) Dimensión mínima con tope corto en la unidad móvil y barra de elevación (mm)	213	213
C) Dimensión mínima con tope de dimensiones reducidas en la unidad fija (mm)	195	195
C) Dimensión mínima con tope de dimensiones reducidas en la unidad fija y en la barra de elevación (mm)	213	213

Incluido ● Disponible ○