




GLS 192 P

Máquinas
complementarias




Tronzadora para cortar en V dotada de dos discos para cortes de 45°. Equipada en forma estándar con dos dispositivos de fijación de material vertical. Tubos de aspiración integrados para conectar un aparato de aspiración. Dispositivo de lubricación dosificado. Proceso de corte automático, manejo con conmutador de pedal. Opciones: sistema de sujeción de perfiles para junquillos especiales; aparato de aspiración de restos; transfers de rodillos; sistemas de tope y medición; suplementos de perfil; discos de corte; sistemas de medición de junquillos.

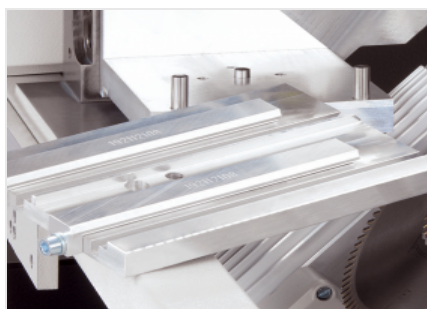

Contraformas intercambiables de muelle

Cambiar las contraformas es realmente sencillo: un sistema de muelle permite un cambio inmediato, que no requiere ninguna herramienta específica.

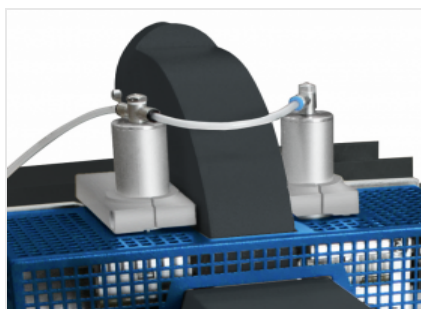

Sistema de bloqueo pieza

Unos prensos bloquean la parte superior de la pieza; para los perfiles más finos, GLS 192 también ofrece la posibilidad de sujetar la parte baja, evitando posibles deformaciones y consiguiendo un corte más preciso.




Módulo de corte

Para el corte compuesto del junquillo se utilizan 2 cabezales de corte, posicionados respectivamente a 45° y 135°. Cada uno de estos cabezales cuenta con 2 cuchillas: la primera sirve para cortar el junquillo, mientras que la segunda, con diámetro inferior, sirve para grabarlo a fin de introducir la junta. Gracias a la configuración de la máquina, es posible colocar 2/4 perfiles en las contraformas, permitiendo el corte simultáneo de 2/4 junquillos.



Conexión a mesa de rodillos y sistemas de tope

Al lado de la zona de corte está presente un soporte de acero que conecta la máquina a una mesa de rodillos de carga o a un tope de medición que permite el corte del junquillo con una precisión de posicionamiento muy alta.

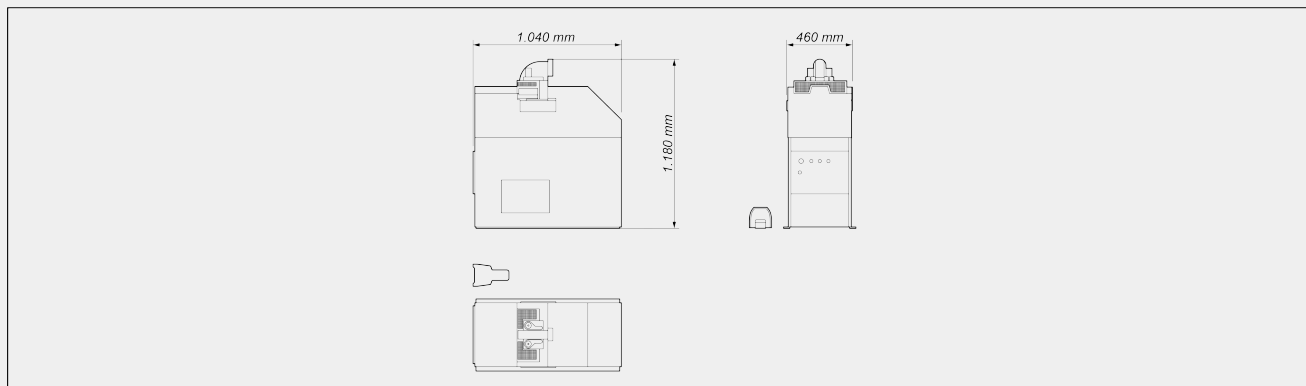**LAYOUT**

Las dimensiones pueden variar en función de la configuración del producto.

ÁREA DE TRABAJO

Ancho máximo de corte (mm)	130
Altura máxima de corte (mm)	44,5
Largo mínimo de la pieza (mm)	240

DIMENSIÓN Y PESO


Longitud (mm)	460
Profundidad (mm)	1.040
Altura (mm)	1.180
Peso (kg)	140

MOTORES

Motores asincrónicos trifásicos	2
Potencia de los motores (kW)	2 x 0,9

FUNCIONES

Mordazas verticales	2
Mordazas adicionales (opcional)	2
Corte simultáneo de 2 junquillos	●
Corte simultáneo de 4 junquillos	○
Secuencia de corte automática	●
Funcionamiento con mando de pedal	●
Toma de aspiración integrada para la conexión de un dispositivo de aspiración	●

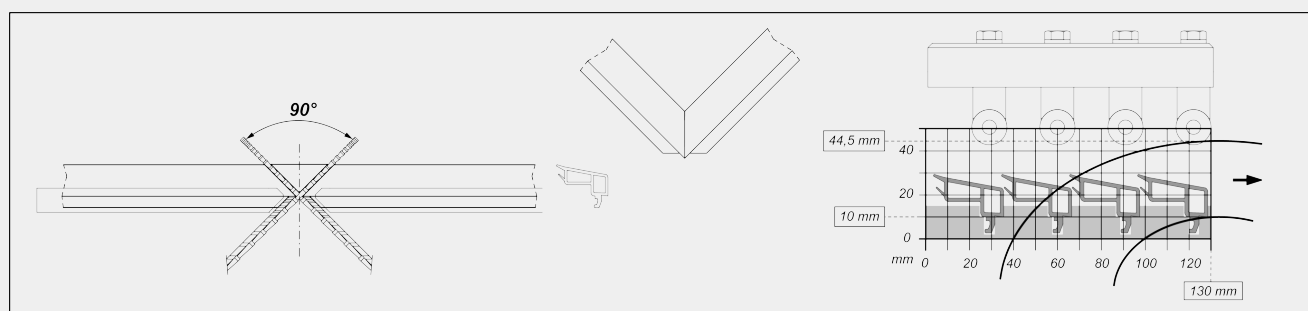DIAGRAMA DE CORTE

HERRAMIENTAS

Tipo de discos	HM
Diámetro del disco (mm)	200
Diámetro del disco (achaflanado a 45°) (mm)	98
Orificio del disco (mm)	32
Velocidad del disco - motor 50 Hz (r.p.m.)	2.800
Velocidad del disco - motor 60 Hz (r.p.m.)	3.400

EQUIPAMIENTO

Mordaza vertical	●
Contraforma junquillo	○
Simulación del panel de vidrio	○
Sistemas de medición manual	○
Mesa de rodillos	○
Placa de conexión para mesa de rodillos / sistema de medición	○
Boca de aspiración DN100	●
Aspirador virutas	○



CONEXIÓN ELÉCTRICA

Potencia de conexión (sin aspirador) (kW)	1,9
Fusible de protección máximo 240 V 60 Hz (sin aspirador) (A)	15
Fusible de protección máximo 400 V 50 Hz (sin aspirador) (A)	10

CONEXIÓN NEUMÁTICA

Presión (bar)	7
Conexión manguera	DN10
Consumo de aire (7 bar) por cada ciclo de trabajo (sin pulverizador) (l)	20

Incluido ● Disponible ○