


HOJA TÉCNICA

06/12/2025




Carro de junquillos para el transporte y la clasificación de junquillos. Construcción estable de acero. Ideal para el transporte vertical y la clasificación de junquillos. Carro para junquillos con 30 compartimentos. 15 compartimentos por lado. Superficie de apoyo inferior revestida de goma. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.

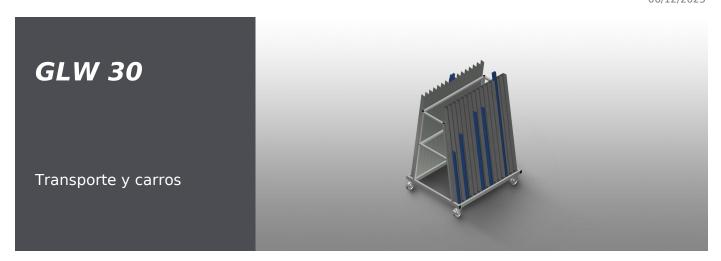


HOJA TÉCNICA

06/12/2025




Compartimentos

15 compartimentos en cada lado, 30 en total. Anchura de compartimento: 75 mm; profundidad de compartimento: 65 mm; altura de parte de apoyo: 1.500 mm; inclinación de apoyo: 8°



Soporte abajo

Soporte inferior recubierto con goma



Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura







GLW 30 / TRANSPORTE Y CARROS

DIMENSIÓN Y PESO	
Longitud (mm)	1.185
Ancho (mm)	1.000
Altura (mm)	1.660
Peso (kg)	80

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	
Compartimientos	30
Compartimientos por lado	15
Ancho compartimiento (mm)	75
Profundidad compartimiento (mm)	65
Capacidad de carga (kg)	350

CARACTERÍSTICAS	
Ruedas giratorias	4
Ruedas giratorias con tope de bloqueo	2
Diámetro de ruedas giratorias (mm)	125
Diametro de ruedas gratorias (mm)	

Incluido ● Disponible ○