


GLW 48

Transporte y carros

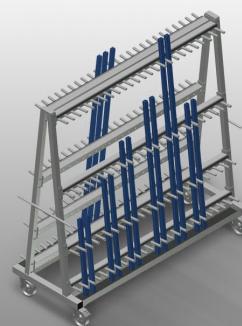


Carro de perfiles para el almacenamiento vertical y el transporte de junquillos. Construcción estable de acero. Carro de perfiles de doble cara para el almacenamiento vertical y el transporte de junquillos. Acceso rápido a los junquillos preclasificados. Cuatro rejillas de clasificación con separación fija. Separadores de compartimentos cubiertos con tubos de protección. Superficie de apoyo inferior revestida de goma protectora. Soporte trasero con tiras de goma. 24 compartimentos por lado. Asa de transporte en ambos lados. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

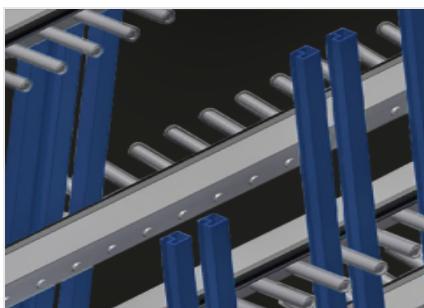


Divisores de compartimentos con protección de plástico

Todas las superficies de apoyo tienen un revestimiento de PVC antideslizante con lo que se evita el deterioro de la superficie durante el almacenamiento

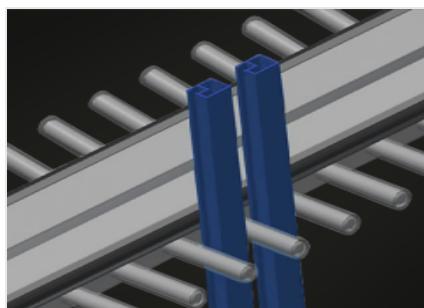

Apoyo con listón de goma

Superficie de apoyo cubierta con listón de goma protege al perfil contra su deterioro

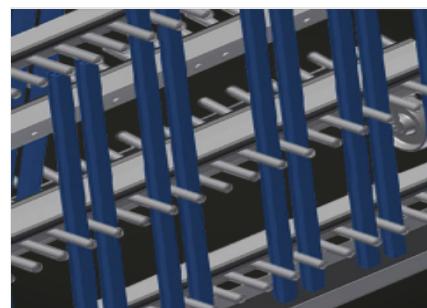


Soporte con goma de protección

Superficie de apoyo inferior cubierta con goma para proteger al perfil contra su deterioro



Perfil de transporte

Perfil de transporte a ambos lados para el desplazamiento

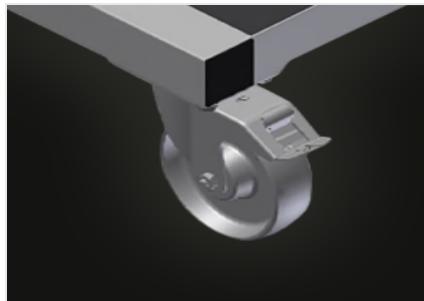

Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura



Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

GLW 48 / TRANSPORTE Y CARROS

DIMENSIÓN Y PESO

Longitud (mm)	1.620
Ancho (mm)	650
Altura (mm)	1.640
Peso (kg)	120

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Separadores	8
Compartimientos	48
Compartimientos por lado	24
Ancho compartimiento (mm)	40
Profundidad compartimiento (mm)	90
Altura de apoyo (mm)	1.400
Capacidad de carga (kg)	400

CARACTERÍSTICAS

Bastidor de clasificación de distancia fija	4
Ruedas giratorias	4
Ruedas giratorias con tope de bloqueo	2
Diámetro de ruedas giratorias (mm)	125

Incluido ● Disponible ○