


## KT 4000

Mesas de montaje




Mesa de montaje para el montaje vertical y horizontal. Construcción estable de acero. Importante cuando se pasa del transporte vertical al horizontal y viceversa. Ideal para el montaje vertical y horizontal. Inclinación neumática. Superficie de apoyo de la mesa con barras deslizantes de plástico. El soporte de rodillos se puede bajar neumáticamente. Suministro de aire comprimido cuádruple.

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
[info@somecopvc.com](mailto:info@somecopvc.com)  
[www.somecopvc.com](http://www.somecopvc.com)

The right to make technical alterations is reserved.

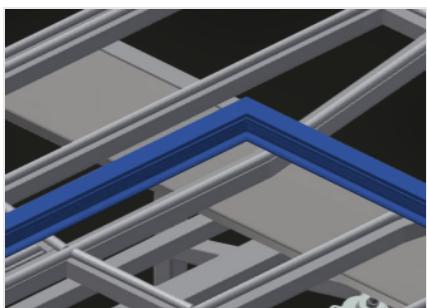


### Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico

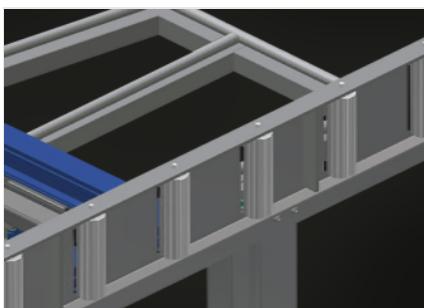


### Soporte de rodillos

Transfer de rodillos con bajada neumática de forma que en posición horizontal permite trabajar libremente y en posición vertical posibilita el transporte sin dificultades

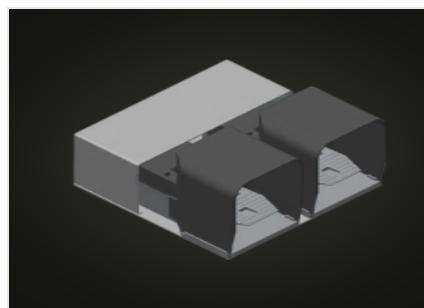


### Comutador de pedal

Control por válvula de pedal, giro horizontal/vertical neumático

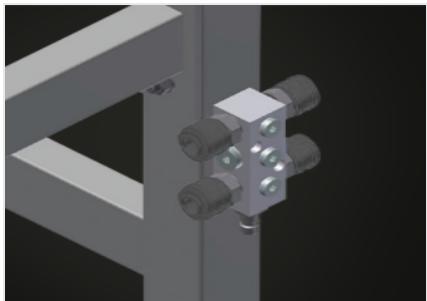


### Cuádruple toma de aire comprimido

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas

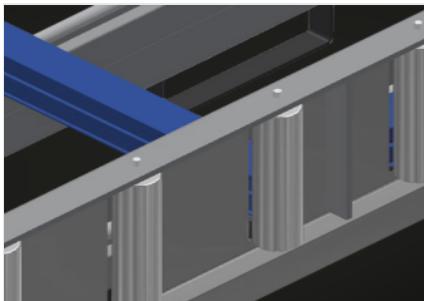

### Protector de perfiles para rodillos portadores (Opcional)

Protector de perfiles para rodillos portadores 200 mm (Alu/16 x y Alu/21 x). Transfer de rodillos con funda de protección sobre los rodillos, protección del elemento de ventana durante el transporte de entrada y de salida

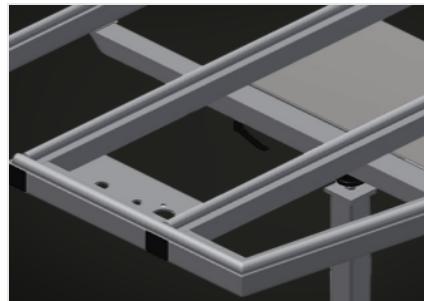

### Apoyo de perfil extraíble (Opcional)

Soporte de mesa extraíble arriba para KT/KTH 3000 y KT/KTH 4000. Soporte de mesa extraíble 500 mm hacia arriba para marcos altos



### Listón de cepillos (Opcional)

Soporte de mesa con listón de cepillos




### Listón de fieltro (Opcional)

Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro




### Listones de goma (Opcional)

Soporte de mesa con perfil fungiforme de goma

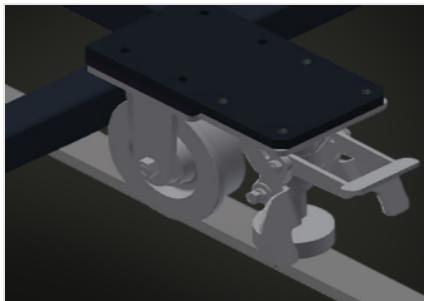

### Unidad móvil (Opcional)

Dispositivo móvil para KT/KTH/MS/VE.  
Dispositivo móvil con ruedas y freno de retención

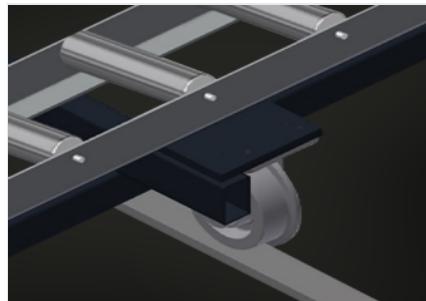

### Carril de rodadura (Opcional)

Carriles de rodadura de 2,0 m respectivamente a la izquierda y la derecha

## KT 4000 / MESAS DE MONTAJE

## DIMENSIÓN Y PESO

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Longitud (mm)               | 4.000 |
| Ancho (mm)                  | 1.820 |
| Altura vertical (mm)        | 1.900 |
| Ancho mesa de rodillos (mm) | 200   |
| Peso (kg)                   | 380   |

## SUPERFICIE DE APOYO

|  |     |
|--|-----|
| Regulación neumática de la altura (mm)               | 500 |
| Inclinación neumática                                | ●   |
| Soporte mesa superior                                | ○   |
| Superficie de apoyo con listones de cepillo          | ○   |
| Superficie de apoyo con listones de fieltro          | ○   |
| Superficie de apoyo con listones de goma             | ○   |
| Protecciones del perfil para los rodillos de soporte | ○   |
| Capacidad de carga (kg)                              | 200 |

## CARACTERÍSTICAS

|   |    |
|---|----|
| Conexión cuádruple aire comprimido              | ●  |
| Unidad móvil                                    | ○  |
| Carril de 2,0 m hacia la izquierda y la derecha | ○  |
| Presión de aire de funcionamiento (bar)         | 7  |
| Consumo de aire aprox. (l/min)                  | 35 |

Incluido ● Disponible ○