
(someco)

a voilàp company

KTH

MESAS DE ENSAMBLAJE

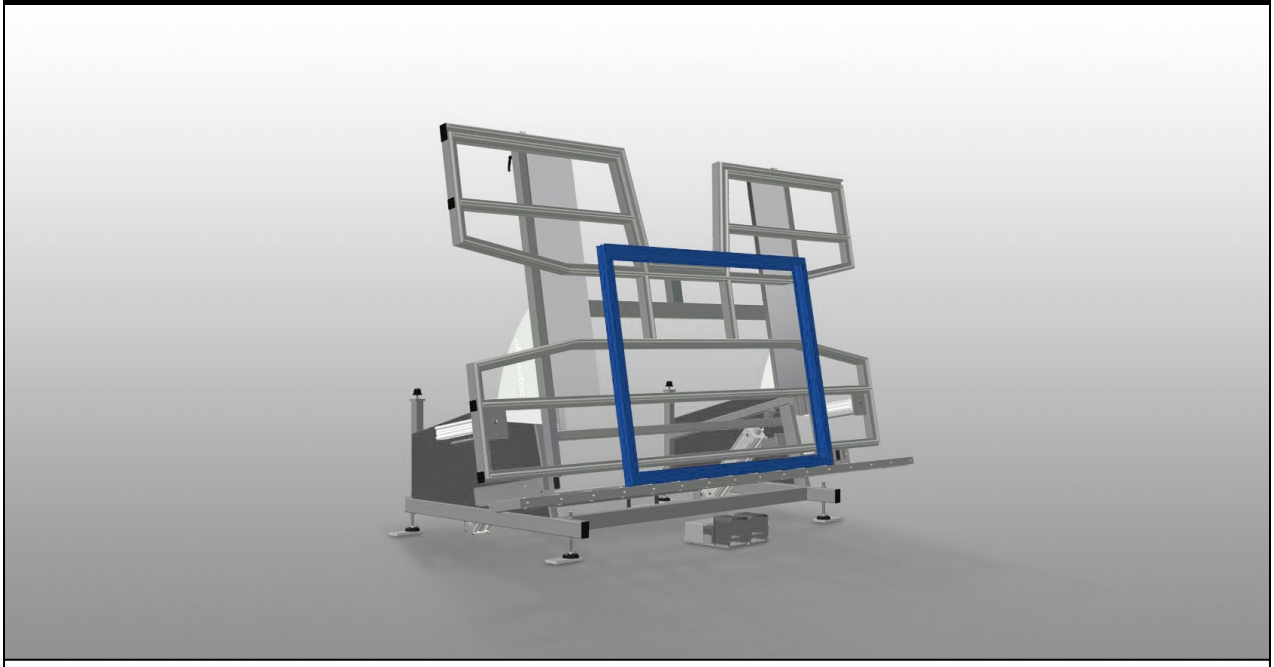


Mesa de montaje para el montaje vertical y horizontal. Construcción estable de acero. Importante cuando se pasa del transporte vertical al horizontal y viceversa. Ideal para el montaje vertical y horizontal. Posiciones intermedias infinitamente variables para un trabajo ergonómico. Inclinación neumática. Ajuste neumático de la altura vertical. Superficie de apoyo de la mesa con barras deslizantes de plástico. Soporte de rodillos abatible neumáticamente. Dos pinzas neumáticas laterales, (bajables). Suministro de aire comprimido cuádruple.

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

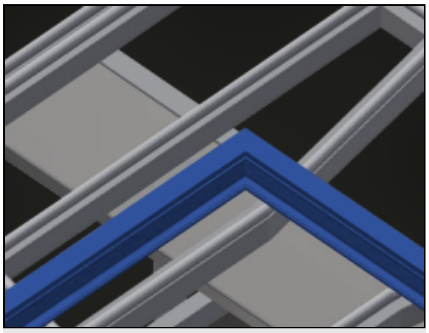


Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico

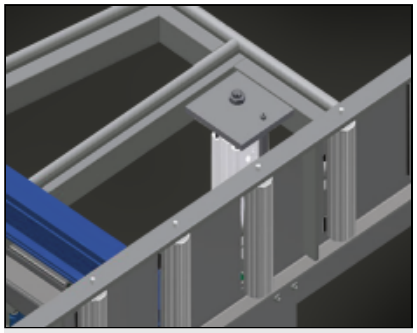


Soporte de rodillos

Transfer de rodillos con bajada neumática de forma que en posición horizontal permite trabajar libremente y en posición vertical posibilita el transporte sin dificultades

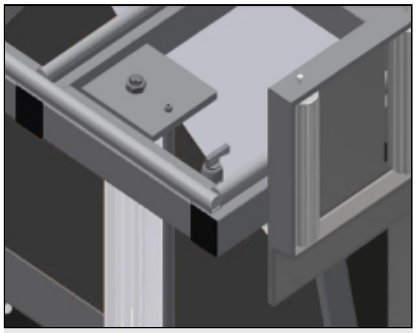

Mordaza

Dos mordazas laterales para fijar el elemento de ventana. Ajuste lateral con válvula de palanca de mano. Altura de sujeción de perfiles: máx. 150 mm

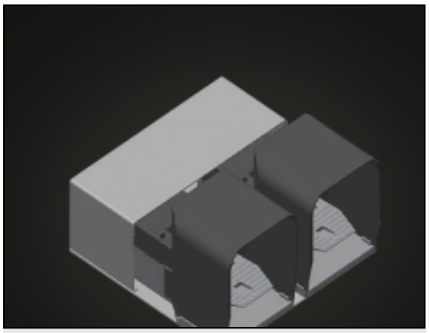

Conmutador de pedal

Control por válvula de pedal, giro horizontal/vertical neumático, en posición vertical puede regularse la altura neumáticamente 500 mm

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.


KTH / MESAS DE ENSAMBLAJE

MODELOS

KTH 3000



KTH 4000



DIMENSIÓN Y PESO

KTH 3000 / KTH 4000	
Longitud (mm)	3.000 / 4.000
Ancho (mm)	1.820
Altura vertical (mm)	1.900
Ancho mesa de rodillos (mm)	200
Peso (kg)	330 / 380

SUPERFICIE DE APOYO

Regulación neumática de la altura (mm)	500
Regulación neumática de la altura vertical	●
Inclinación neumática	●
Soporte mesa superior	○
Superficie de apoyo con listones de cepillo	○
Superficie de apoyo con listones de fieltro	○
Superficie de apoyo con listones de goma	○
Protecciones del perfil para los rodillos de soporte	○
Capacidad de carga (kg)	200

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

CARACTERÍSTICAS

Mordazas laterales neumáticas (abatibles)	2
Mordazas adicionales	○
Conexión cuádruple aire comprimido	●
Unidad móvil	○
Carril de 2,0 m hacia la izquierda y la derecha	○
Presión de aire de funcionamiento (bar)	7
Consumo de aire aprox. (l/min)	35

Incluido ● Disponible ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.