


**KW 1****Transporte y carros**

Carro de puesta en marcha para el transporte interno de elementos de ventana. Construcción estable de acero. Para el transporte interno. Soportes de perfil con superficie de goma. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.



### Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura

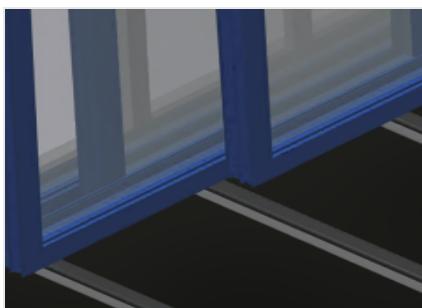

### Soporte con perfil de goma

Superficie de apoyo recubierta con perfil de goma para proteger al perfil contra su deterioro



### Perfil de transporte

Perfil de transporte a ambos lados para el desplazamiento

## KW 1 / TRANSPORTE Y CARROS

## DIMENSIÓN Y PESO

Longitud (mm)	1.690
Ancho (mm)	910
Altura (mm)	1.768
Peso (kg)	100

## CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Capacidad de carga (kg)	400
-------------------------	-----

## CARACTERÍSTICAS

Ruedas giratorias	4
Ruedas giratorias con tope de bloqueo	2
Diámetro de ruedas giratorias (mm)	125

Incluido ● Disponible ○

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.