


## MT 3000

### Mesas de montaje




Mesa de montaje para todos los trabajos en marcos y hojas. Construcción estable de acero. Mesa de montaje para todos los trabajos en marcos y hojas. Superficie de apoyo de la mesa con barras deslizantes de plástico. Bandeja de almacenamiento para la colocación de herramientas y accesorios. Altura regulable. Práctica zona de almacenamiento bajo la superficie de la mesa. Cuatro contenedores de PVC para pequeños accesorios, herrajes y tornillos. Suministro de aire comprimido cuádruple. Instalación sencilla con un diseño de sistema modular. Opciones: también disponible con tiras de cepillo a petición; también disponible con tiras de fieltro a petición (para perfiles de madera); también disponible con tiras de goma a petición (para perfiles de aluminio); enchufe doble de dos polos con toma de tierra; portaherramientas; unidad de mantenimiento; ruedas, cml.; manguera en espiral.

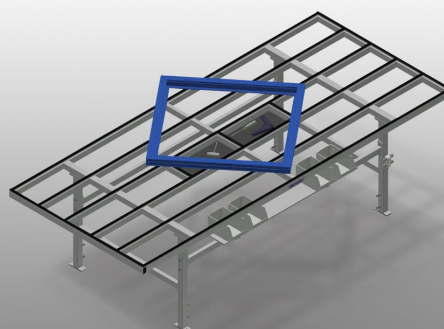


### Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico

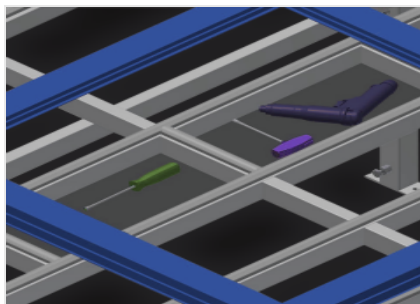


### Compartimentos

Compartimentos para depositar herramientas y accesorios

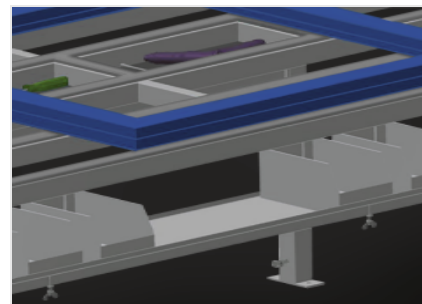


### Soporte

Bandeja con cuatro cajas de plástico para accesorios pequeños, herrajes y tornillos

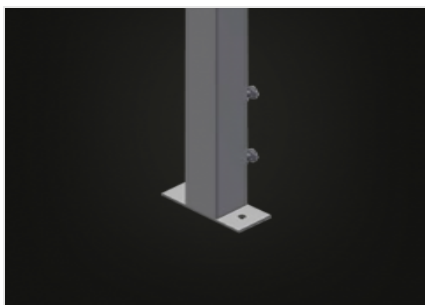


### Ajuste de altura

Altura ajustable, altura de trabajo regulable a través de las patas de ajuste: 850 - 1.000 mm

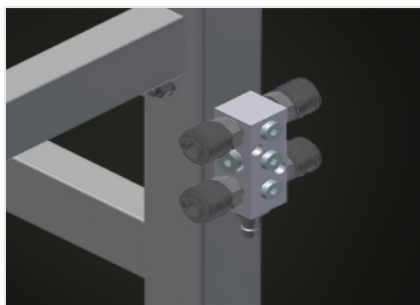

### Cuádruple toma de aire comprimido

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas

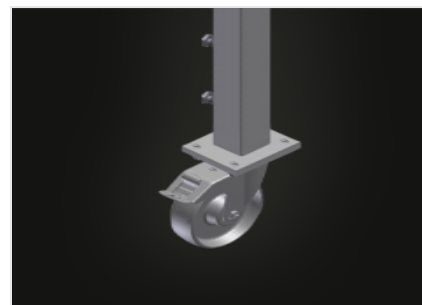


### Ruedas de dirección (Opcional)

Dispositivo móvil con dos ruedas de dirección, con freno de giro y de marcha y dos ruedas fijas




**Listón de cepillos  
(Opcional)**

Soporte de mesa con listón de cepillos

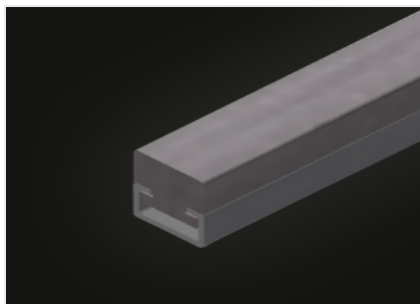


**Listón de fieltro  
(Opcional)**

Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro

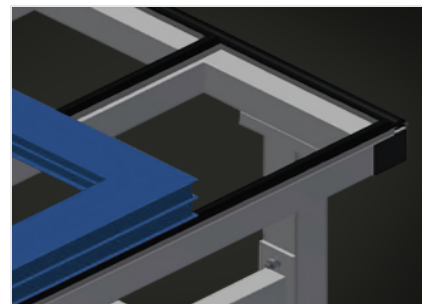


**Listones de goma  
(Opcional)**

Soporte de mesa con perfil fungiforme de goma

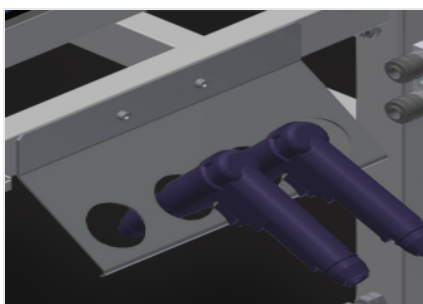

**Porta-herramientas  
(Opcional)**

Soporte para herramientas neumáticas y eléctricas

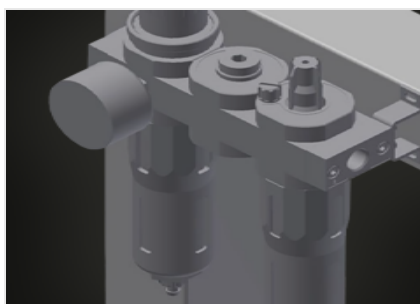

**Unidad de  
mantenimiento  
(Opcional)**

Unidad de mantenimiento para herramientas neumáticas



**Tomacorrientes doble  
(Opcional)**

**MT 3000 / MESAS DE MONTAJE****CARACTERÍSTICAS**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Longitud (mm)  | 3.000                            |
| Ancho (mm)   | 1.300                            |
| Altura (mm)  | 850 ± 1.000                      |
| Peso (kg)  | 120                              |
| Altura regulable   | <input checked="" type="radio"/> |
| Superficie de apoyo para herramientas y accesorios             | <input checked="" type="radio"/> |
| Placa de depósito bajo la superficie de la mesa                | <input checked="" type="radio"/> |
| Recipientes de plástico  | 4                                |
| Conexión cuádruple aire comprimido                             | <input checked="" type="radio"/> |
| Superficie de apoyo con listones de cepillo                    | <input type="radio"/>            |
| Superficie de apoyo con listones de fieltro                    | <input type="radio"/>            |
| Superficie de apoyo con listones de goma                       | <input type="radio"/>            |
| Ruedas orientables Stand Alone (2 orientables + 2 fijas)       | <input type="radio"/>            |
| Cono portaherramientas   | <input type="radio"/>            |
| Unidad de mantenimiento 1/4 con conexión aire cuádruple, Festo | <input type="radio"/>            |
| Tomas Schuko dobles 230V 16A AP                                | <input type="radio"/>            |

Incluido  Disponible