




PWS 1800

Transporte y carros

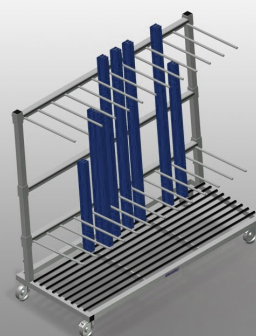


Carro de perfiles para el almacenamiento y transporte vertical de perfiles de aluminio. Construcción estable de acero. Ideal para el transporte y el almacenamiento intermedio que ahorra espacio de los perfiles cortados a medida. Transporte vertical de perfiles. Suficiente para 12 - 60 barras de perfil. La altura del compartimento es ajustable. Superficie de apoyo inferior con tiras de goma. Separadores de compartimentos con tubos de protección. Soporte trasero con tiras de goma. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.




Divisores de compartimentos con protección de plástico

Divisor de compartimentos de altura regulable. Todas las superficies de apoyo tienen un revestimiento de PVC antideslizante con lo que se evita el deterioro de la superficie durante el almacenamiento

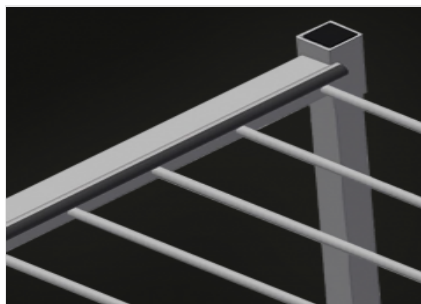


Apoyo con listón de goma

Superficie de apoyo cubierta con listón de goma protege al perfil contra su deterioro

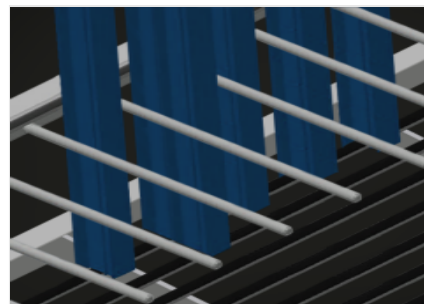


Soporte con listón de goma

Superficie de apoyo inferior cubierta con listón de goma protege al perfil contra su deterioro

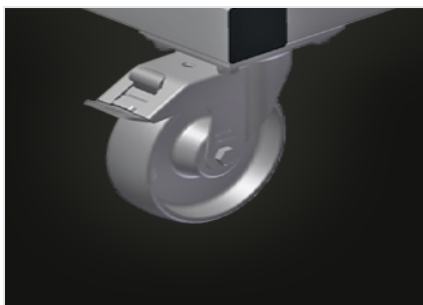

Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura

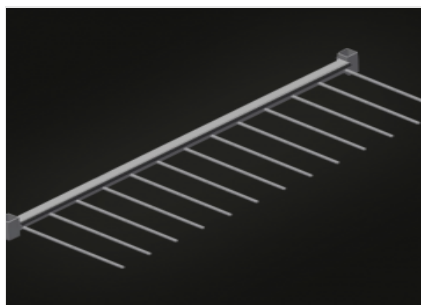

Divisores de compartimentos adicionales (Opcional)

Divisor de compartimentos adicional de altura regulable con protección de plástico

PWS 1800 / TRANSPORTE Y CARROS

DIMENSIÓN Y PESO

Longitud (mm)	1.880
Ancho (mm)	800
Altura (mm)	1.700
Peso (kg)	105

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Separadores	2
Compartimientos	12
Ancho compartimiento (mm)	120
Profundidad compartimiento (mm)	540
Altura de apoyo (mm)	1.500
Capacidad de carga (kg)	350
Cantidad de barras perfil	12 - 60

CARACTERÍSTICAS

Carretilla de transporte perfiles con carga en un lado	●
Separadores con tubo de protección	●
Plano de apoyo inferior con cintas de goma	●
Soporte trasero con cintas de goma	●
Separador adicional regulable en altura con protección de plástico	○
Diámetro de ruedas giratorias (mm)	125

Incluido ● Disponible ○