



# ARB

Máquinas  
complementarias



Construcción de acero tubular con patas de montaje ajustables y rollos de acero cubiertos de PVC. En la versión con rollo de 240 mm, la longitud del transportador de rodillos es de 3.500 mm.




### Tope

Carro que se desliza sobre casquillo de bolas accionado por un cinematismo mecánico que, en relación al centro de la hoja, permite la medición de la longitud de la pieza a cortar.



### Vista lateral

Mediante una brida de acero a tal fin, se efectúa la conexión mecánica a la máquina de corte, en modo preciso y rígido.

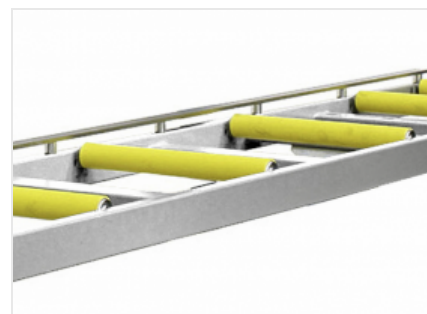

### Rodillo

Rodillos de acero recubiertos con PVC de 240 mm que permiten el deslizamiento del perfil en modo eficaz, evitando daños a su superficie.



CARACTERÍSTICAS

Carga máxima (kg)

100

Incluido  Disponible