


### **HOJA TÉCNICA**

06/12/2025

**VE 3000** 

Unidad de control y de acristalado

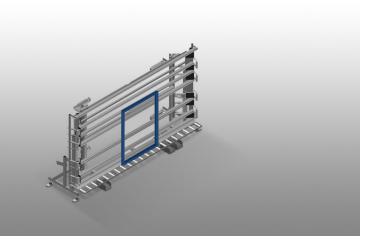


Unidad de control y de acristalamiento para acristalar y hacer el control final en la fabricación individual y en serie. Montaje rápido y exacto de ventanas, puertas y elementos. Exactitud gracias al prensado paralelo de traviesa. Estable construcción en acero. Ajuste continuo de la altura. Fácil manipulación por conmutador de pedal. Dos traviesas de prensa neumáticamente abatibles y móviles y cuádruple toma de aire comprimido.

### **HOJA TÉCNICA**


06/12/2025

# (someco)




**Apoyo** 

Apoyo posterior con listones de deslizamiento de plástico




Soporte de rodillos

Transfer inferior de rodillos con rodillos portadores, L = 200 mm



Conmutador de pedal

Todas las funciones se controlan por válvulas de pedal




#### Traviesa de prensa

Las traviesas de prensa se abaten y desplazan simultáneamente con lo que la prensa necesita menos tiempo para abrir y cerrar. Con ello hay un paso libre para la ventana



# Rodillos de introducción a la izquierda (Opcional)

Rodillos de protección para el principio o el final del transfer de rodillos



### Rodillos de introducción a la derecha (Opcional)

Rodillos de protección para el principio o el final del transfer de rodillos

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

### **HOJA TÉCNICA**

06/12/2025






(someco)


# Ajuste de inclinación de 0° a 8° (Opcional)

Ajuste neumático de inclinación de 0° a 8°  $\,$ 



# Protector de perfiles (Opcional)

Protector de perfiles para rodillos portadores 200 mm. Rodillos portadores revestidos con funda de protección



#### Unidad móvil (Opcional)

Dispositivo móvil para KT/KTH/MS/VE. Dispositivo móvil con ruedas y freno de retención



# Carril de rodadura (Opcional)

Carriles de rodadura de 2,0 m respectivamente a la izquierda y la derecha



#### VE 3000 / UNIDAD DE CONTROL Y DE ACRISTALADO

DIMENSIÓN Y PESO	
Longitud (mm)	4.410
Ancho (mm)	1.180
Altura (mm)	2.600
Ancho de la mesa de rodillos inferior (mm)	200
Peso (kg)	470

BLOQUEO DE LA PIEZA	
Ancho máximo de apriete (mm)	3.000
Ancho mínimo de apriete (mm)	400
Altura de las barras de apriete (mm)	2.300
Ancho de las barras de apriete (mm)	120

Capacidad de carga (kg)	200
Altura regulable (mm)	500
Altura con regulación continua	
Ajuste neumático de inclinación de 0° a 8°	C
Conexión cuádruple aire comprimido	
Rodillos de inserción a la derecha, completos L= 2052 mm	C
Rodillos de inserción a la izquierda, completos L= 2052 mm	C
Protecciones del perfil para Rb = 200 mm	C
Unidad móvil	C
Carril de 2,0 m hacia la izquierda y la derecha	C
Presión de aire de funcionamiento (bar)	7

Incluido Disponible O