


## VR 2003

Transfers de rodillos  
verticales



Soporte de rodillos vertical para el transporte y el almacenamiento de elementos de ventanas. Estable construcción en acero. Ampliación con sistema modular. Transfer de rodillos vertical para el transporte fluido y el almacenamiento de elementos de ventanas. Manipulación sencilla de elementos de ventanas. Cada unidad de vía de rodillos tiene 2.000 mm de longitud. Transfer de rodillos con 3 divisiones. Listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo. Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con un diámetro de 50 mm. Unidad básica sin montante final. Opciones: montante final para VR 2003/3003/4003; tope final para VR; rodillo de introducción para VR; protector de perfiles para rodillos portadores (aluminio).



### Rodillos portadores

Ruedas continuas, rodillos portadores con 3 divisiones (L = 3 x 120 mm)



### Soporte de ruedecillas

Tres soportes de ruedecillas con rodillos de goma con un diámetro de 50 mm



### Apoyo

Apoyo posterior con listones de deslizamiento de plástico arriba y abajo



### Ajuste de altura del transfer de rodillos

Altura inferior del transfer de rodillos regulable a través de las patas de ajuste




### Ajuste de altura del soporte de ruedecillas

Soporte de ruedecillas de altura ajustable




### Montante final (Opcional)

Al final de la línea es imprescindible necesario un montante final para VR 2000, VR 3000 y VR 4000

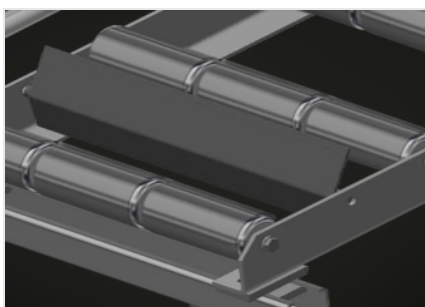


### Tope final (Opcional)

Tope final de soporte de rodillos L = 3x120 mm

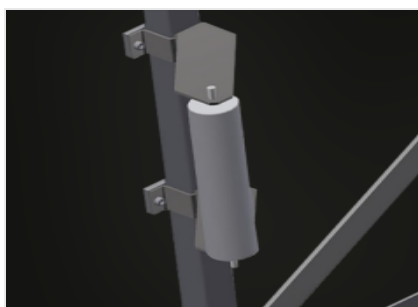

### Rodillo de introducción (Opcional)

Rodillos de protección para el principio o el final del transfer de rodillos: - L = 500 mm (par) - L = 250 mm (par)

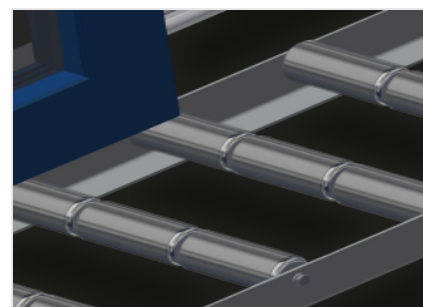

### Protector de perfiles (Opcional)

Protector de perfiles para rodillos portadores 3x120 mm (Alu/33 x y Alu/48 x). Rodillos portadores revestidos con funda de protección



### Soportes de ruedecillas adicionales (Opcional)

Soportes de ruedecillas adicionales con rodillos de goma arriba/abajo

**VR 2003 / TRANSFERS DE RODILLOS VERTICALES****CARACTERÍSTICAS**

Longitud (mm)	2.000
Ancho (mm)	900
Altura (mm)	2.400
Rodillos de soporte divididos en 3 partes (mm)	3 x 120
Altura de apoyo (mm)	2.100
Capacidad de carga (kg)	200
Peso (kg)	100
Mini mesas de rodillos de goma, diámetro 50 mm	3
Soportes de ruedecillas adicionales con rodillos de goma arriba/abajo	<input type="radio"/>
Unidad de base sin montante terminal	<input checked="" type="radio"/>
Montante terminal	<input type="radio"/>
Rodillos de inserción L= 500 mm (par)	<input type="radio"/>
Rodillos de inserción L= 250 mm (par)	<input type="radio"/>
Protecciones del perfil para Rb = 3x120 mm	<input type="radio"/>
Tope límite Rb L= 3x120 mm	<input type="radio"/>

Incluido ● Disponible ○