



**AW**

Transport et chariots



Chariot de transport et de mise à disposition avec triage des renforts métalliques. Construction en acier stable. Stockage et transport verticaux des profilés en acier. Dimensions extérieures réduites. Disposition claire du profilé pour les longueurs fixes.

AW 800: 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

AW 1100: Transportable avec un chariot élévateur.



**Compartiments AW 800**

6 compartiments, dimensions 190 x 265 mm



**Cadre à grilles AW 800**

2 cadre à grilles, réglables en hauteur



**Roulettes de direction AW 800**

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



**Compartiments AW 1100**

20 compartiments, dimensions 200 x 200 mm




**Roulettes de direction complètes AW 1100 (Optionnel)**

2 galets de direction avec dispositif d'arrêt, 2 roues fixes, et donc déplaçables librement, diamètre du galet de bande 125 mm



### MODÈLES

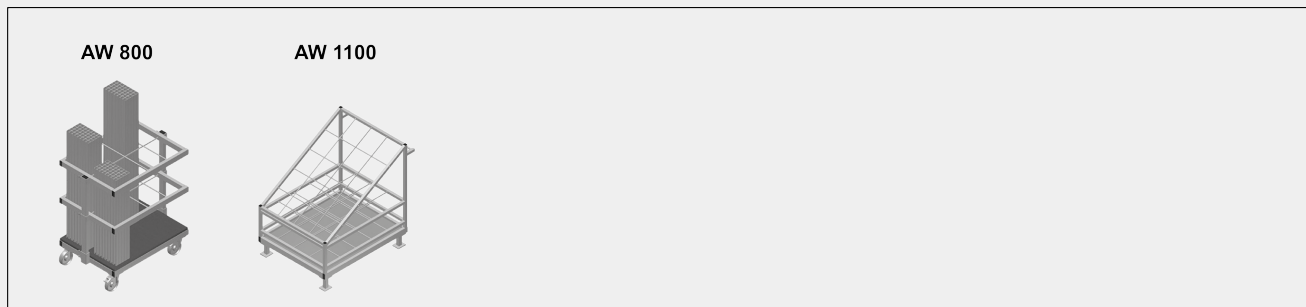

### DIMENSIONS ET POIDS

|               |             |
|---------------|-------------|
| Longueur (mm) | 800 / 1.100 |
| Largeur (mm)  | 600 / 900   |
| Hauteur (mm)  | 960 / 1.100 |
| Poids (kg)    | 35 / 80     |

### CAPACITÉ DE STOCKAGE

#### AW 800 / AW 1100

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Compartiments               | 6 / 20    |
| Capacité de chargement (kg) | 400 / 600 |

### CARACTÉRISTIQUES

#### AW 800

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Roulettes pivotantes               | 4   |
| Roulettes pivotantes avec frein    | 2   |
| Diamètre roulettes pivotantes (mm) | 125 |

#### AW 1100

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Sur élément coulissant (deux roulettes pivotantes avec frein et deux roulettes fixes - Diamètre roulettes pivotantes 125 mm) | <input type="radio"/> |
|--|-----------------------|

Inclus ● Disponible ○