





## DW 2

Transport et chariots




Chariot à joints pour la réception des rouleaux de joints. Construction en acier stable. Logement pour 2 bobines. Indispensable lors de la mise en place du joint. Possibilité de réglage pour chaque diamètre de bobine. Emplacement de rangement des outils. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

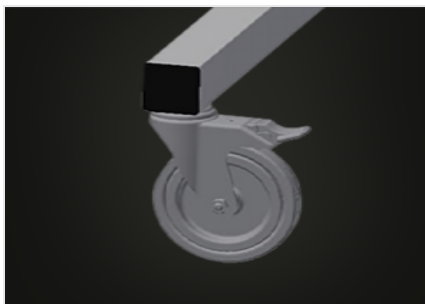


### Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

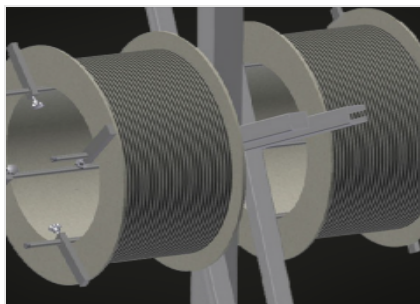


### Logement de bobine

Pour la réception de 2 rouleaux de joints. Bobines réglables aux dimensions des rouleaux

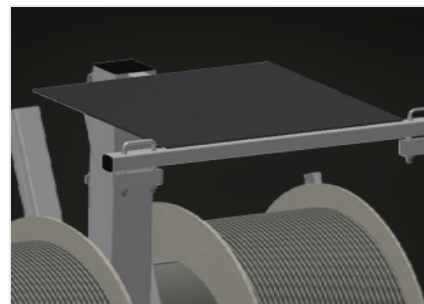

### Emplacement d'outils

Rangement d'outils pratique à hauteur de travail

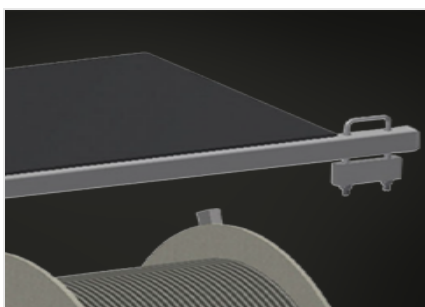

### Frein de déroulement

Frein de déroulement pour chaque bobine

## CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm)	700
Largeur (mm)	700
Hauteur (mm)	1.005
Porte-bobine	2
Diamètre maximum de la bobine (mm)	750
Largeur maximum de la bobine (mm)	250
Poids (kg)	25
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125
Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2

Inclus ● Disponible ○