

## FAZ 2800/60

Centres d'assemblage




Centre de ferrage pour le montage des ferrures sur les vantaux de fenêtre en PVC. Vissage ergonomique très rapide des ferrures. Table de ferrage pour la mesure et la découpe des éléments de ferrures. Optimisation de l'usinage des vantaux grâce au regroupement de différentes opérations sur un poste de travail. Table d'assemblage à inclinaison pneumatique. Dispositif de centrage et de mesure du vantail à déplacement pneumatique. Poinçon de ferrures avec des butées pour le siège de poignée central et constant. Deux blocs de butée pour différentes largeurs de vantail. Unité de vissage mobile à réglage pneumatique de la hauteur. Outil d'avancée des vis. Support de table à glissières PVC.

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

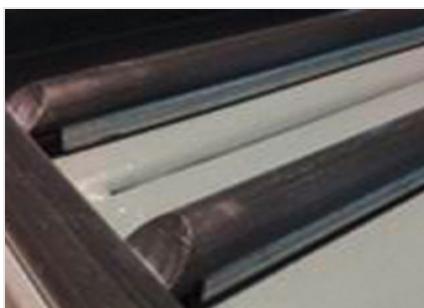

### Supports

Support de table à glissières PVC



### Unités de vissage

Unité de vissage mobile à réglage pneumatique de la hauteur




### Poinçon de ferrures

Poinçon de ferrures avec des butées pour le siège de poignée central et constant. Poinçon de ferrures à outil de coupe ouvert




### Outil d'avancée des vis

Visseuse à avance automatique des vis

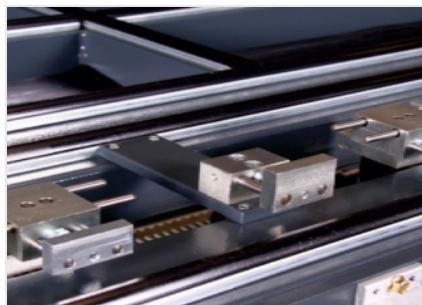


### Bloc de butée (Optionnel)

Bloc de butée pour des largeurs de vantail supplémentaires

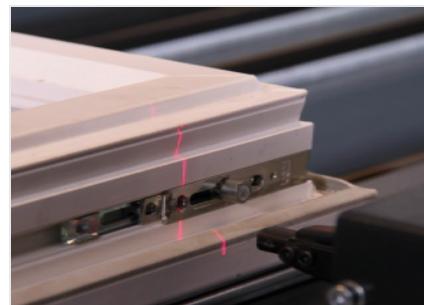

### Unité laser (Optionnel)

Laser pour position de vissage

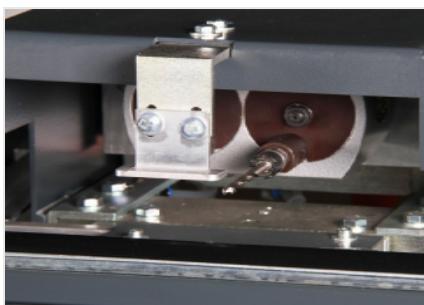

### Unité de perçage des pivots d'angles (Optionnel)

Unité de perçage de bande de coin à tête de broche double réglable, réglage pneumatique de la hauteur, à butées pour les positions de perçage gauche et droite



### Visseuse à embout à trémie d'alimentation manuelle (Optionnel)

Visseuse à embout à trémie d'alimentation manuelle pour une deuxième longueur de vis



### Réglage de la hauteur à 8 positons (Optionnel)

Réglage de la hauteur à 8 positons pour différentes hauteurs de vis




### Etagère de ferrures (Optionnel)

Pour le stockage clair des ferrures sur l'emplacement de montage du vantail

## FAZ 2800/60 / CENTRES D'ASSEMBLAGE

## LAYOUT

Les dimensions d'encombrement peuvent varier en fonction de la configuration du produit.

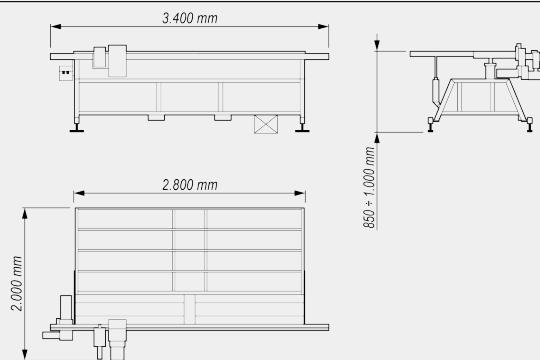

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale (mm)	3.400
Largeur totale (mm)	2.000
Poids (kg)	400

## SURFACE D'APPUI

Longueur de la table (mm)	2.800
Largeur de la table (mm)	1.400
Hauteur de la table réglable (mm)	850 ± 1.000
Inclinaison de la table (°)	15
Dimensions intérieures de l'ouvrant (mm)	280 ± 2.300

## DIMENSIONS DE LA VIS

Diamètre de la tête (mm)	5,0 ± 9,0
Diamètre de la tige (mm)	3,5 ± 4,5
Longueur env. (mm)	10,0 ± 35,0

## ACCESOIRES

Butées pour différentes largeurs d'ouvrants (paire, le nombre dépend du profil)	<input type="radio"/>
Laser pour le marquage de la position de la vis	<input type="radio"/>
Unité de perçage en angle avec tête de perçage à 1 broche, avance pneumatique (y compris perceuse avec broche de 0,8 mm à 10 mm, sans foret à percer) - 1N/230V50Hz, 850 1/min	<input type="radio"/>
Unité de perçage en bande d'angle avec tête de perçage à 1 broche, réglage pneumatique de la hauteur, avec butées pour la position de perçage droite et gauche. Sens d'usinage horizontal de l'extérieur vers l'intérieur	<input type="radio"/>
Unité de perçage en angle avec régl. tête de perçage à 2 broches (y compris perceuse avec tête à 2 broches réglable 17-113 mm, sans foret à percer avec pince ER11) - 1N/230V50Hz, 850 1/min	<input type="radio"/>
Unité de perçage en bande d'angle avec tête de perçage à 2 broches réglable, réglage pneumatique de la hauteur, avec butées pour position de perçage droite et gauche. Sens d'usinage horizontal de l'extérieur vers l'intérieur	<input type="radio"/>
Plan d'appui avec lattes à brosse	<input type="radio"/>

## ACCESOIRES SUPPLÉMENTAIRES

BR 36 - étagère ferrures	<input type="radio"/>
BR 40 - étagère ferrures	<input type="radio"/>

## BRANCHEMENT PNEUMATIQUE

Pression air de service (bar)	7
Connexion tube flexible	DN10

## CONSOMMATION D'AIR

Unité de vissage env. (l/min.)	250
Étau env. (l/min.)	35

Inclus ● Disponible ○