(someco)

a voilàp company

# KTH

TABLES D'ASSEMBLAGE


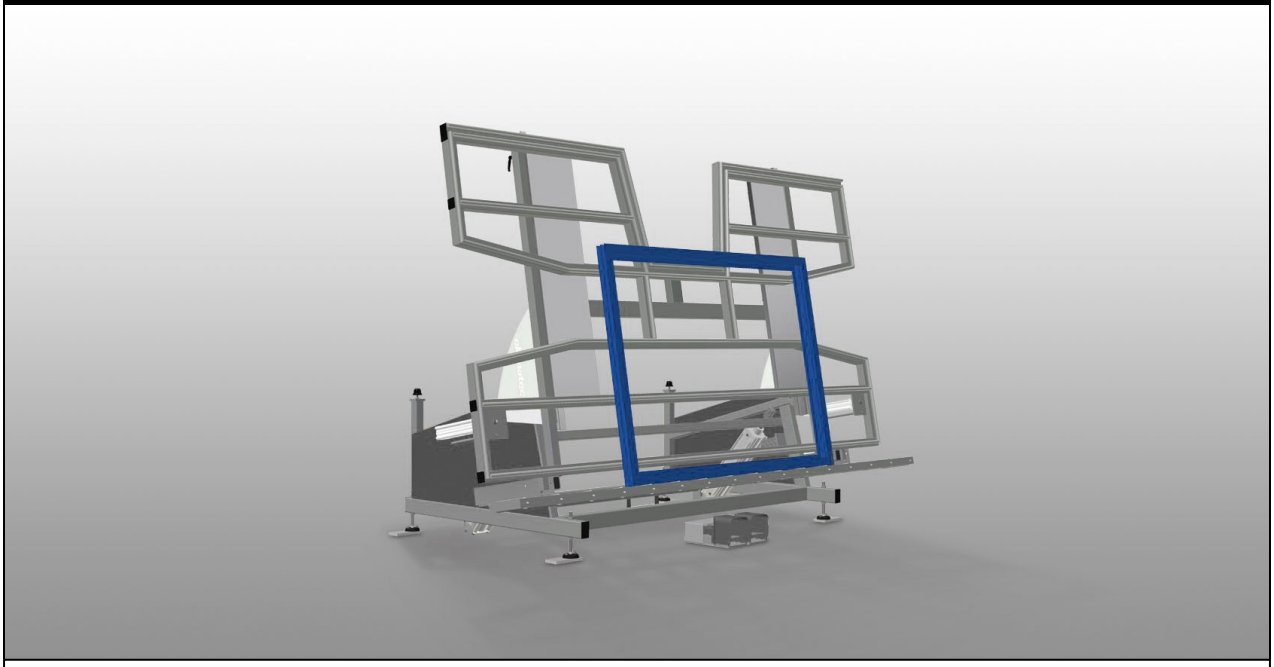


Table d'assemblage pour le montage vertical et horizontal. Construction en acier stable. Important lors du passage du transport vertical vers le transport horizontal et inversement. Idéal pour montage vertical et horizontal. Positions intermédiaires progressives pour un travail ergonomique. Basculement pneumatique. Pneumatique vertical réglable en hauteur. Support de table à glissières PVC. Support à rouleaux à abaissement pneumatique. 2 dispositifs de serrage pneumatiques latéraux (abaissables). Raccord d'air comprimé quadruple.

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

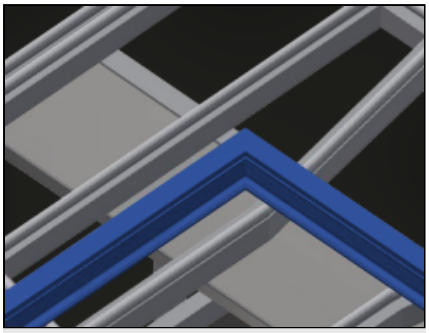


## Supports

Support de table à glissières PVC

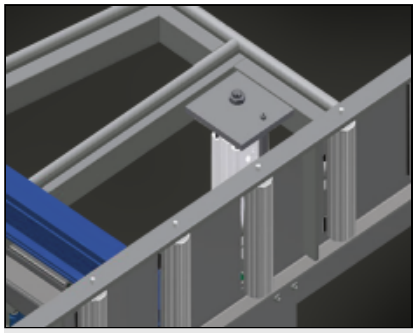


## Support à rouleaux

Convoyeur à rouleaux abaissable pneumatiquement de manière à permettre un travail libre en position horizontale, un transport en position verticale sans frictionse

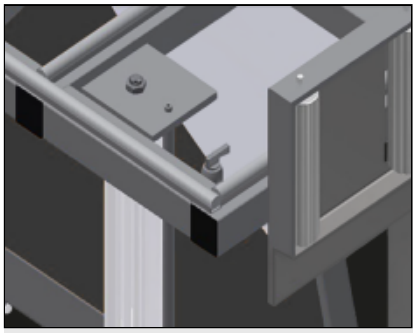

## Dispositif de serrage

2 dispositifs de serrage latéraux pour la fixation de l'élément de la fenêtre. Réglable latéralement à l'aide d'un clapet de levage manuel. Hauteur de fixation des profilés 150 mm maximum

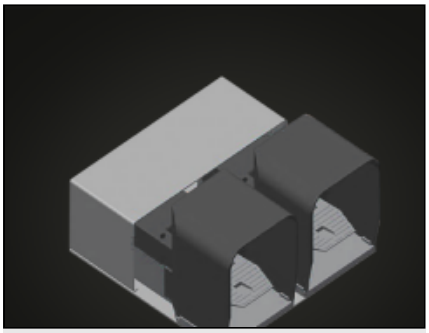

## Interrupteur à pédale

Commande par un clapet de pied, inclinaison pneumatique horizontaleverticale, en positionverticale réglage pneumatique en hauteur de 500 mm

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

# **KTH** / TABLES D'ASSEMBLAGE

## MODÈLES

KTH 3000



KTH 4000



## DIMENSIONS ET POIDS

| **KTH 3000 / KTH 4000** | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 3.000 / 4.000 |
| Largeur (mm) | 1.820 |
| Hauteur verticale (mm) | 1.900 |
| Largeur du convoyeur à rouleau (mm) | 200 |
| Poids (kg) | 330 / 380 |

## SURFACE D'APPUI

| | |
|---|---|
| Réglage pneumatique de la hauteur (mm) | 500 |
| Réglage pneumatique de la hauteur verticale | ● |
| Inclinaison pneumatique | ● |
| Support table supérieure | ○ |
| Plan d'appui avec lattes à brosse | ○ |
| Plan d'appui avec lattes en feutre | ○ |
| Plan d'appui avec lattes en caoutchouc | ○ |
| Protections du profil pour les rouleaux porteurs | ○ |
| Capacité de chargement (kg) | 200 |

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Étaux latéraux pneumatiques (pouvant être abaissés) | 2 |
| Étaux supplémentaires | ○ |
| Connexion quadruple air comprimé | ● |
| Unité mobile | ○ |
| Rail de 2,0 m à gauche et à droite | ○ |
| Pression air de service (bar) | 7 |
| Consommation d'air env. (l/min) | 35 |

Inclus ● Disponible ○

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.