



## **KW 3**

### Transport et chariots




Chariot de commissionnement pour transports à l'intérieur de l'entreprise des éléments de fenêtre. Construction en acier stable. Pour transports à l'intérieur de l'entreprise. Support de profilé à revêtement caoutchouc. A l'état non chargé, emboîtables de manière à réduire l'espace de stockage requis. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

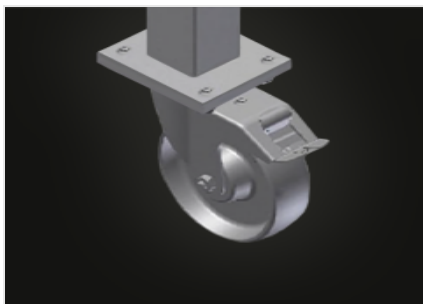

### Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

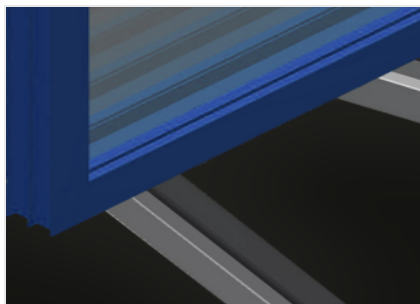

### Support avec profil caoutchouc

Surface support recouverte de profilé caoutchouc, protégeant le profilé des dommages



### Etrier de transport

Etrier de transport sur deux faces pour le déplacement

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1.600
Largeur (mm)	1.130
Hauteur (mm)	1.960
Poids (kg)	90

## CAPACITÉ DE STOCKAGE

Capacité de chargement (kg)	400
-----------------------------	-----

## CARACTÉRISTIQUES

Empilable horizontalement lorsqu'il n'est pas chargé	●
Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125

Inclus ● Disponible ○