





PWS 2000

Transport et chariots




Chariot de profilé pour le stockage et le transport verticaux des profilés. Construction en acier stable. Transport de profilé vertical. Chariot de profilés à chargement sur un côté. Chargement et déchargement simples. Suffisant pour 60 - 80 Profilés. Séparateurs réglables en hauteur. Surface d'installation sous forme de fond en grille de barres. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

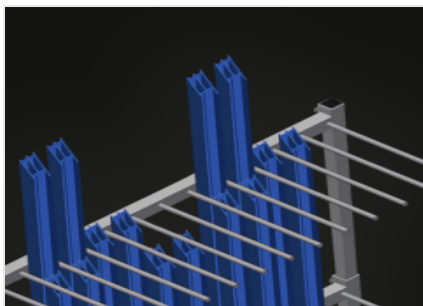


Chargement et déchargement simples

Chariot de profilés à chargement sur un côté

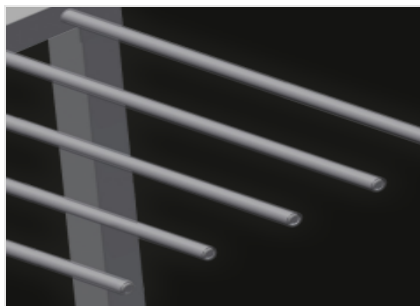


Séparateurs

Séparateurs réglables en hauteur.
Largeur du casier 100 mm. Profondeur du casier 540 mm

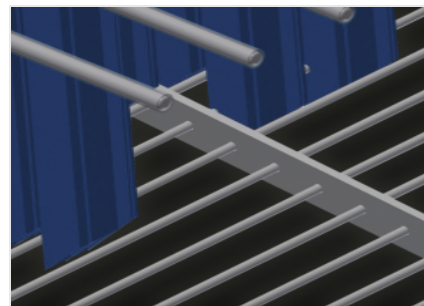


Support bas

Surface d'installation sous forme de fond en grille de barres

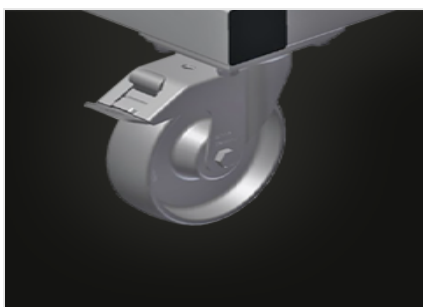

Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

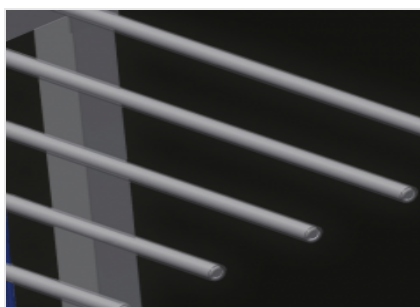

Protection plastique (Optionnel)

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage

PWS 2000 / TRANSPORT ET CHARIOTS

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	2.230
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	1.360
Poids (kg)	105

CAPACITÉ DE STOCKAGE

Séparateurs	2
Compartiments	18
Largeur compartiment (mm)	100
Profondeur compartiment (mm)	540
Hauteur d'appui (mm)	1.150
Capacité de chargement (kg)	350
Quantité de barres profil	60 - 80

CARACTÉRISTIQUES

Chariot de transport profils avec chargement sur un côté	<input checked="" type="radio"/>
Surface d'appui avec sol grillagé	<input checked="" type="radio"/>
Protection en plastique	<input type="radio"/>
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125

Inclus ☒ Disponible ☐