





PWS 4000

Transport et chariots




Chariot de profilé pour le stockage et le transport verticaux des profilés. Construction en acier stable. Transport de profilé vertical. Chariot de profilés à chargement sur deux côtés. 18 compartiments par face. Chargement et déchargement simples. Capacité de 120 - 160 barres de profilés. Séparateurs réglables en hauteur. Surface d'installation sous forme de fond en grille de barres. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage. Option: protection plastique pour PWS 4000.

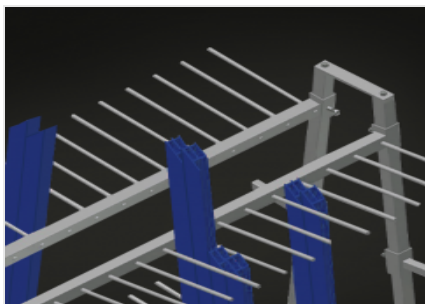


Chargement et déchargement simples

Chariot de profilés à chargement sur deux côtés

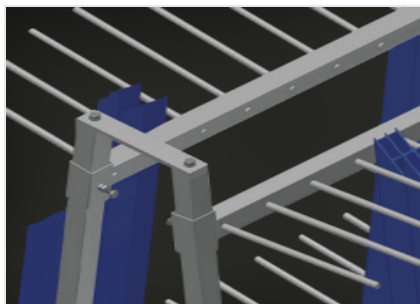

Séparateurs

Séparateurs réglables en hauteur.
Largeur du casier 100 mm. Profondeur du casier 400 mm

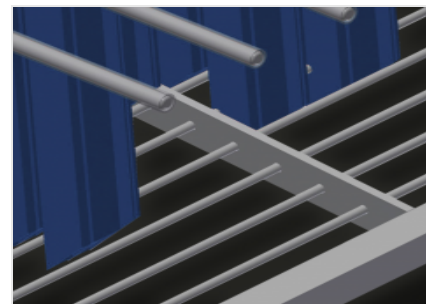


Support bas

Surface d'installation sous forme de fond en grille de barres



Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

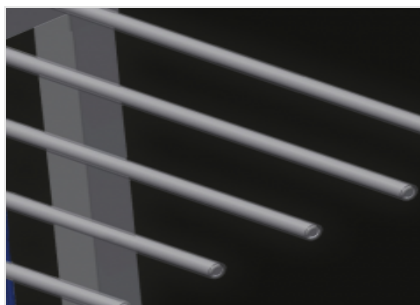

Protection plastique (Optionnel)

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage

PWS 4000 / TRANSPORT ET CHARIOTS**CARACTÉRISTIQUES**

Longueur (mm)	2.230
Largeur (mm)	1.560
Hauteur (mm)	1.850
Séparateurs	4
Compartiments	36
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125
Largeur compartiment (mm)	100
Profondeur compartiment (mm)	400
Hauteur d'appui (mm)	1.620
Poids (kg)	200
Capacité de chargement (kg)	600
Quantité de barres profil	120 - 160
Chariot de transport profils avec chargement sur les deux côtés	<input checked="" type="radio"/>
Compartiments par côté	18
Surface d'appui avec sol grillagé	<input checked="" type="radio"/>
Protection en plastique	<input type="radio"/>

Inclus ● Disponible ○