


## PWS 4000

Transport et chariots



Chariot de profilé pour le stockage et le transport verticaux des profilés. Construction en acier stable. Transport de profilé vertical. Chariot de profilés à chargement sur deux côtés. 18 compartiments par face. Chargement et déchargement simples. Capacité de 120 - 160 barres de profilés. Séparateurs réglables en hauteur. Surface d'installation sous forme de fond en grille de barres. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



### Chargement et déchargement simples

Chariot de profilés à chargement sur deux côtés



### Séparateurs

Séparateurs réglables en hauteur.  
Largeur du casier 100 mm. Profondeur du casier 400 mm




### Support bas

Surface d'installation sous forme de fond en grille de barres



### Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

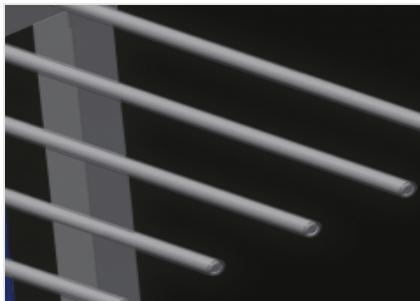

### Protection plastique (Optionnel)

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage

## PWS 4000 / TRANSPORT ET CHARIOTS

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	2.230
Largeur (mm)	1.560
Hauteur (mm)	1.850
Poids (kg)	200

## CAPACITÉ DE STOCKAGE

Séparateurs	4
Compartiments	36
Compartiments par côté	18
Largeur compartiment (mm)	100
Profondeur compartiment (mm)	400
Hauteur d'appui (mm)	1.620
Capacité de chargement (kg)	600
Quantité de barres profil	120 - 160

## CARACTÉRISTIQUES

Chariot de transport profils avec chargement sur les deux côtés



Surface d'appui avec sol grillagé



Protection en plastique



Diamètre roulettes pivotantes (mm)

125

Inclus ● Disponible ○