
(someco)

a voilàp company

VE

TABLES D'ASSEMBLAGE

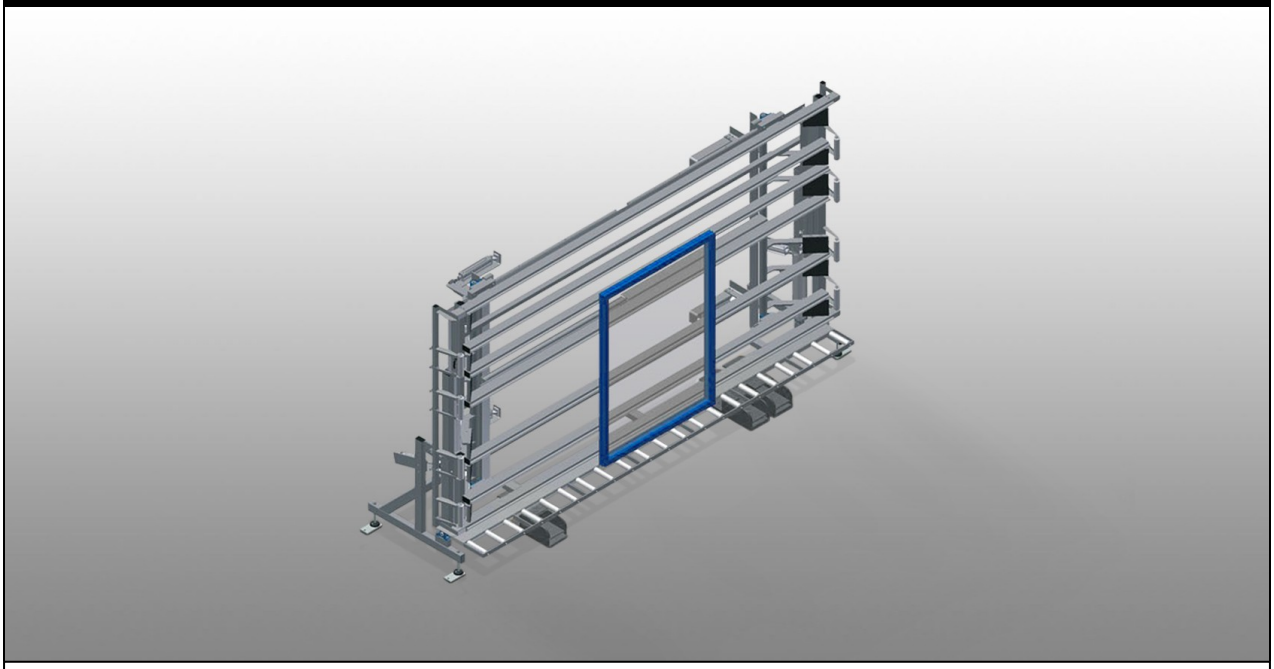

Unité de contrôle et de vitrage pour le vitrage et le contrôle final dans la fabrication individuelle et de série. Montage rapide et précis des fenêtres, portes et éléments. Construction en acier stable. Manipulation simple par interrupteur à pédale.
VE 3000 / VE 4000: Précision grâce au serrage parallèle des barres. Réglage progressif de la hauteur. 2 barres de serrage pneumatiques rabattables et déplaçables et raccord d'air comprimé quadruple.
VE 3000/60: Précision grâce au pressage parallèle des barres de serrage avec barre de serrage manuelle inclinable. Centrage au milieu pneumatique, emplacement d'outil et raccord d'air comprimé quadruple.


Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.


(someco)

a voilàp company

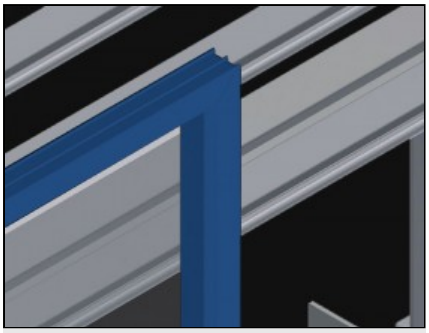


Installation

Installation arrière à glissières PVC

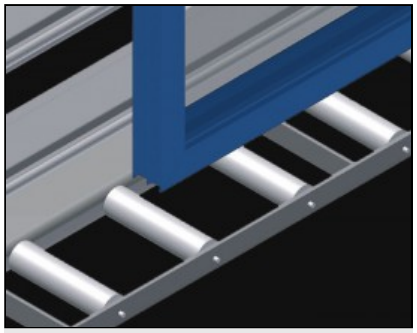


Support à rouleaux VE 3000

Convoyeur à rouleaux inférieur à roulement, L = 200 mm

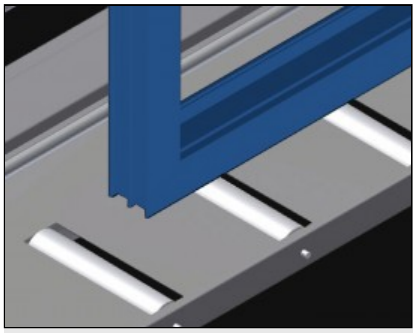


Support à rouleaux VE 4000

Convoyeur à rouleaux inférieur à roulement, L = 200 mm

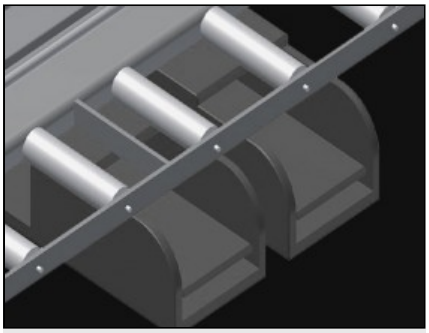


Interrupteur à pédale VE 3000

Toutes les fonctions sont commandées par des clapets de pied

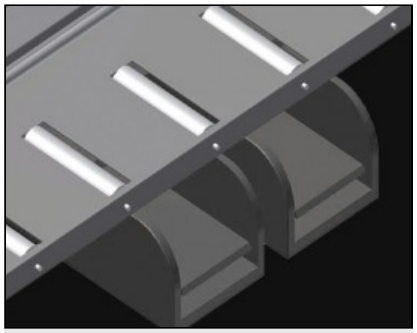

Interrupteur à pédale VE 4000

Toutes les fonctions sont commandées par des clapets de pied

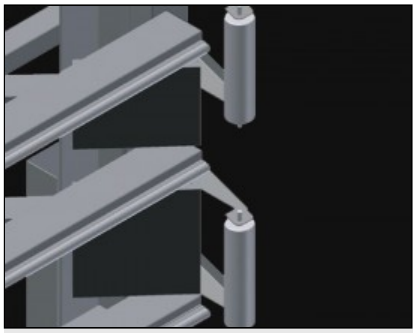


Barre de serrage VE 3000 / VE 4000

Rabattement et déplacement synchrones simultanés des barres à pression, réduisant le temps requis lors de l'ouverture et de la fermeture de la presse. Permet un passage libre de la fenêtre

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

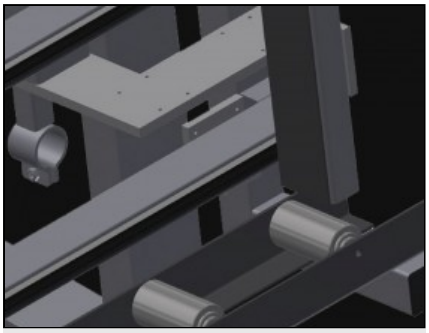


Barre de serrage VE 3000/60

Centrage au milieu pneumatique. Précision grâce au pressage parallèle des barres de serrage

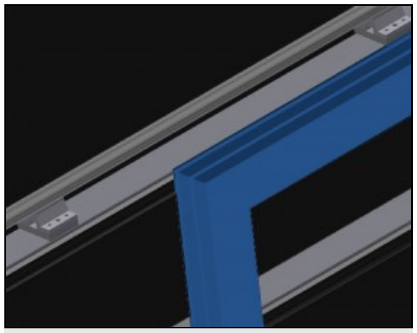


Installation VE 3000/60

Installation arrière à glissières PVC

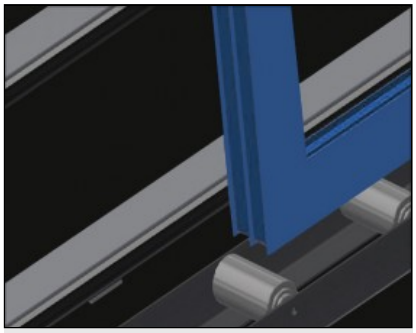


Support à rouleaux VE 3000/60

Convoyeur à rouleaux inférieur à roulement, L = 120 mm

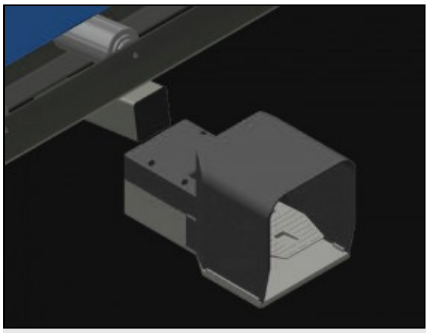

Interrupteur à pédale VE 3000/60

Toutes les fonctions sont commandées par des clapets de pied

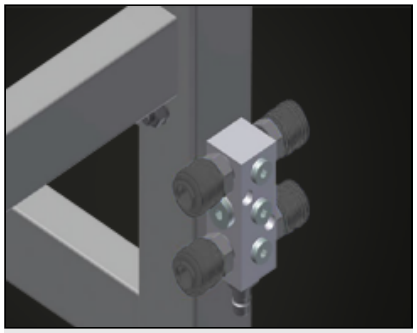

Raccord d'air comprimé quadruple

Raccord d'air comprimé quadruple pour le raccordement d'outils à air comprimé

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

VE / TABLES D'ASSEMBLAGE

MODÈLES

VE 3000



VE 4000



VE 3000/60



DIMENSIONS ET POIDS

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

Longueur (mm)	4.410 / 5.440 / 3.050
Largeur (mm)	1.180 / 1.180 / 900
Hauteur (mm)	2.600
Largeur du convoyeur à rouleau inférieur (mm)	200 / 200 / 120
Poids (kg)	470 / 580 / 370

SERRAGE DE LA PIÈCE

VE 3000 / VE 4000 / VE 3000/60

Largeur maximale de serrage (mm)	3.000 / 4.000 / 2.800
Largeur minimale de serrage (mm)	400 / 390 / 390
Hauteur des barres de serrage (mm)	2.300
Largeur des barres de serrage (mm)	120 / 200 / 100

VE 3000/60

Centrage pneumatique	●

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

Inclus ● Disponible ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.